


## // Bouchon à coller - 5070

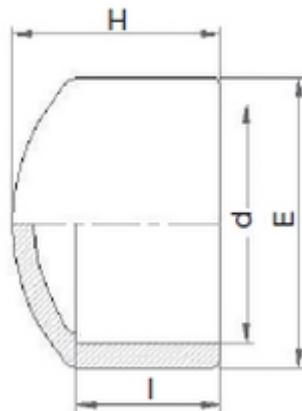

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : PVC-UH

#### Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	NF	H	I	e	Poids (kg)	PN à 20°C
507016	16	x	20	14	23	0.006	16
507020	20	x	24	16	28	0.011	16
507025	25	x	28	19	34	0.018	16
507032	32	x	32	22	42	0.028	16
507040	40	x	42	26	51	0.051	16
507050	50	x	47	31	62	0.08	16
507063	63	x	57	38	77	0.141	16
507075	75	x	63	44	88	0.179	16
507090	90	x	73	51	105	0.27	16
5070110	110	x	85	61	126	0.416	16
5070125	125		98	69	143	0.64	16
5070140	140	-	108	76	161	0.905	16
5070160	160		123	86	181	1.16	16

## // Bouchon à coller - 5070

Référence	d	NF	H	I	e	Poids (kg)	PN à 20°C
<b>5070200</b>	200	-	152	106	225	2.005	10
<b>5070225</b>	225	-	169	119	252	2.475	10
<b>5070250</b>	250	-	191	131	282	3.18	10