

**D2000 GOUTTEUR PLAT TURBULENT**

# Rivulis D2000

## Goutteur en ligne

**Instructions d'utilisation**

Pression de fonctionnement recommandée : 1 bar

Conditions de filtration :  
1,0 l/h:  
100 micron (150 mesh)

1,5, 2,0 et 4,0 l/h:  
130 micron (120 mesh)

**Informations sur le produit**

Diamètre nominal : 16 mm et 20 mm

Épaisseur de la paroi :  
16 mm : 30,35, 40 et 45 mil

Débits : 1,0, 1,5, 2,0 et 4,0 l/h

Écartements entre goutteurs :  
20\*, 25\*, 30, 33, 40, 50, 75, 100 cm  
\*seulement pour 1,0, 1,5, et 2,0 l/h

Parmi les systèmes de goutte à goutte de moyenne et grande épaisseur de paroi, le goutteur en ligne Rivulis D2000, offre une combinaison parfaite de caractéristiques par ses performances durables et efficaces. Le système innovant du goutteur plat minimise la résistance du flux dans le canal principal, ce qui permet aux agriculteurs d'utiliser des rampes latérales plus longues comparativement aux goutteurs en ligne ronds. Les points forts du goutteur sont la grande zone de filtration, le large canal à pointes acérées qui créent le débit turbulent, ce qui le rend résistant au colmatage.

Plusieurs modèles de goutteurs en ligne Rivulis D2000 sont disponibles pour répondre précisément aux besoins des cultures plein-champs, des vergers, des vignobles ou des serres. Chaque modèle de goutteur en ligne Rivulis D2000 a une configuration différente en terme de diamètre, d'épaisseur de la paroi, de débit et d'écartement des goutteurs. Choisissez le goutteur en ligne Rivulis D2000 qui répond à vos besoins.

 **Rivulis**  
Irrigation



## D2000 GOUTTEUR PLAT TURBULENT

### Rivulis D2000 Goutteur en ligne

#### Points forts

Filtre d'entrée de grande surface et labyrinthe de large section

Conditionnement compact

Fabriqués avec des matériaux de première qualité

Facilité d'installation et de récupération, manuelles ou mécanisées

Système de goutteurs hydrauliques innovant : faible coefficient hydraulique de variation (CV) et d'exponent (x)

#### Avantages


Réduction significative du colmatage des goutteurs de tous débits

Frais de transport réduits

Adaptés aux différentes conditions (qualité de l'eau) et une plus longue durée de vie du produit

Facilité d'utilisation et d'entretien

Application uniforme de l'eau et des nutriments

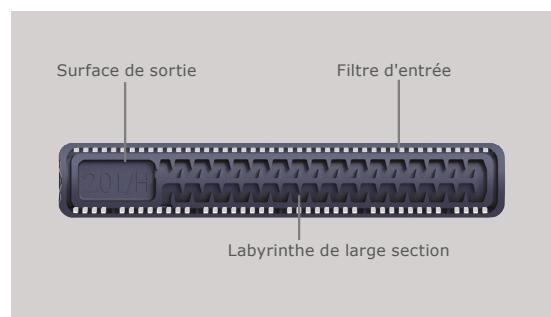

### Rivulis D2000 - Données techniques

Produit (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de la paroi (mil)	Épaisseur de la paroi (mm)	Débit (l/h)	Pression d'utilisation maximale (bar)	Longueur de la bobine (m)
16	13,8	30	0,76	1,0, 1,5, 2,0, 4,0	2,5	600
		35	0,89	1,0, 1,5, 2,0, 4,0	3,0	500
		40	1,02	1,0, 1,5, 1,95, 3,95	3,0	400
		45	1,14	1,0, 1,5, 1,95, 3,95	3,0	400
20	17,6	40	1,02	1,0	3,0	450

### Rivulis D2000 - Longueur maximale recommandée (m) sur terrain plat

Produit (mm/ mil/ l/h)	Différence de débit maximale : 7,5 % Écartement entre les goutteurs (cm)						Différence de débit maximale : 10 % Écartement entre les goutteurs (cm)					
	20	30	40	50	60	75	100	20	30	40	50	60
16/30/1,0	71	94	115	134	151	175	211	81	108	132	152	173
16/30/1,5	54	72	88	103	116	134	162	62	83	101	118	133
16/30/2,0	45	60	73	85	96	111	134	51	69	84	98	110
16/30/4,0	29	38	46	54	61	71	86	33	44	54	62	70
16/35/1,0	69	92	112	130	147	170	206	79	105	128	150	169
16/35/1,5	54	71	87	101	115	133	160	61	82	100	116	131
16/35/2,0	45	60	74	86	97	112	135	52	69	84	98	111
16/35/4,0	29	38	47	55	62	72	87	33	44	54	63	71
16/40/1,0	70	94	114	133	150	174	210	81	106	131	152	172
16/40/1,5	54	72	88	102	115	134	161	62	82	100	117	132
16/40/2,0	46	61	74	87	98	113	137	52	70	85	100	112
16/40/4,0	29	39	48	56	62	73	88	33	45	54	64	72
20/40/1,0	106	141	171	198	224	259	312	121	161	196	227	257
												353