

2000 - The original

Lances avec filetage gas pour les tuyaux

0200120


FICHE TECHNIQUE

Standard de connectivité	GAZ filetage intérieur cylindrique ISO 228/1. Raccord de tuyau DN
Matériel	Polyamide (nylon 66) PS renforcé de fibre de verre Polyamide (nylon 66) PA EPDM
Couleur	Naturel
Pression de travail	16 bar a 20°C
Température maximale	90°C
Couples	Les couples de serrage maximum spécifiées pour raccords Bucchi dépendent du respect des fils qui font référence aux spécifications internationales sur les fils.

EMBOUT CANNELÉ DROIT

pour tuyau DN extrémité femelle écrou mobile fileté G avec joint plat en EPDM

extrémité femelle écrou mobile fileté G

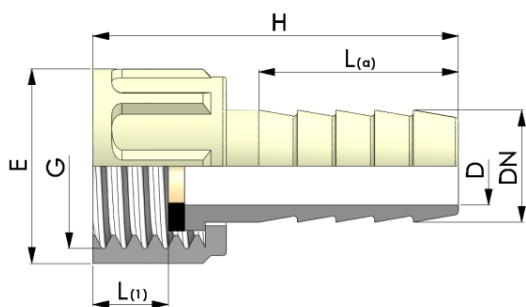

(N) = NEW

Code	G	DN mm(inch)	D	H	L(a)	E	L(1)
0200120.000107	1/4"	7 (5/16")	4	38	17	20	8,5
0200120.000209	3/8"	9 (11/32")	5	47	22	23	9,5
0200120.000210	3/8"	10 (3/8")	6	45	22	23	10
0200120.000212	3/8"	12 (5/32")	7,5	47,5	27	23	9,5
0200120.000310	1/2"	10 (3/8")	8	50	25	28	10
0200120.000312	1/2"	12 (15/32")	7	52	25	27,5	9,5
0200120.000313	1/2"	13 (1/2")	8,5	49	25	27,5	9,5

Code	G	DN mm(inch)	D	H	L(a)	E	L(1)
0200120.000314(N)	1/2"	14(9/16")	9	52	28	27,5	10
0200120.000315(N)	1/2"	15(19/32")	10	52	28	27,5	10
0200120.000316	1/2"	16 (5/8")	10	58,5	30,5	27,5	10
0200120.000510	3/4"	10 (3/8")	6	47	22	33	11,5
0200120.000512	3/4"	12 (15/32")	7,5	53,5	27	33	10,5
0200120.000513	3/4"	13 (1/2")	8,5	49,5	25	33	11,5
0200120.000516	3/4"	16 (5/8")	10	56,5	30,5	33	11
0200120.000519	3/4"	19 (3/4")	14,5	62,5	30,5	33	11
0200120.000520	3/4"	20 (25/32")	13	55,5	30,5	33	11
0200120.000719	1"	19 (3/4")	14,5	57	30,5	40,5	11,5
0200120.000720	1"	20 (25/32")	13	57	30,5	40,5	11,5
0200120.000722	1"	22 (7/8")	17,5	68,5	37	40,5	12
0200120.000725	1"	25 (1")	18,5	65,5	36	40,5	12
0200120.000925	1"1/4	25 (1")	19	63,5	36	51	11,5
0200120.000930	1"1/4	30 (1"3/16)	24	64,5	36	51	11,5
0200120.000932	1"1/4	32 (1"1/4)	24	64,5	36	51	11,5
0200120.001138	1"1/2	38 (1"1/2)	32	81	43	57	12
0200120.001140	1"1/2	40 (1"9/16)	33	82	43	57,5	12
0200120.001550	2"	50 (2")	42	84,5	44	71	12

Couples

Filettature - Threads - Filetts	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm