

2000 - The original

Lances avec filetage gas pour les tuyaux

0200130

FICHE TECHNIQUE

Standard de connectivité

GAZ filetage cylindrique ISO 228/1

Bucchi srl des raccords de tuyauterie adopte connexion comme norme ISO 228/1; pour améliorer joint hydraulique a décidé de créer ses propres règlements internes, basés sur un fil qui a un léger cône. Par conséquent, il est à noter que, pour assurer l'éta Raccord de tuyau DN

Matériel

Polyamide (nylon 66) PA

Couleur

Naturel

Pression de travail

16 bar a 20°C

Température maximale


90°C

Couples

Les couples de serrage maximum spécifiées pour raccords Bucchi dépendent du respect des fils qui font référence aux spécifications internationales sur les fils.

EMBOUT CANNELÉ DROIT

pour tuyau DN extrémité male filetee G1

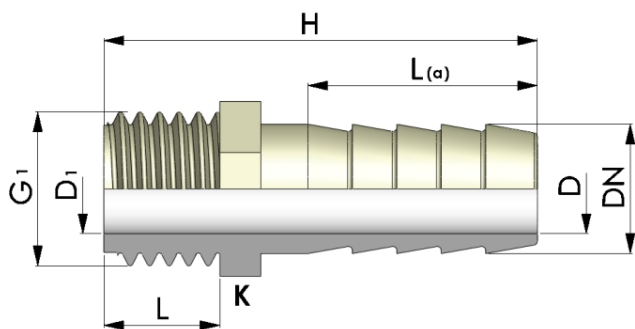


(N) = NEW

Code	G1	DN mm(inch)	D	D1	H	L(a)	L	K
0200130.000107	1/4"	7 (5/16")	4	7	39,5	17	12	15
0200130.000110	1/4"	10 (3/8")	7	7	47	22	12	15
0200130.000207	3/8"	7 (5/16")	4	10	41,5	17	13,5	20
0200130.000210	3/8"	10 (3/8")	6	10	47	22	13,5	20

EMBOUT CANNELE DROIT

pour tuyau DN extrémité male filee G1 avec siège joint torique

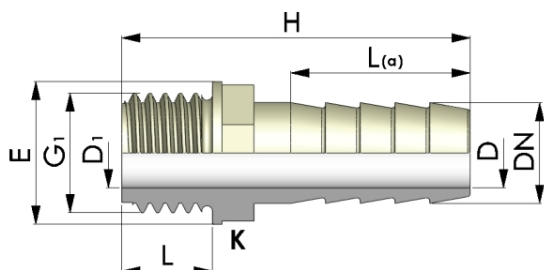

(N) = NEW

Code	G1	DN mm(inch)	D	D1	H	L(a)	E	L	K
0200130.000112	1/4"	12 (15/32)	7,5	8	48	27	17	10,5	15
0200130.000212	3/8"	12 (15/32")	7,5	10	51,5	25	23	11	20
0200130.000213(N)	3/8"	13(1/2")	7,5	10	49,5	25	23	11	20
0200130.000215(N)	3/8"	15(19/32")	10	10,5	51,5	28	23	11	20
0200130.000216	3/8"	16 (5/8")	10	10,5	58,5	30	23	10,5	20
0200130.000310	1/2"	10 (3/8")	6	14	52,5	22,5	28	13	22
0200130.000312(N)	1/2"	12(15/32")	7,5	14	58	27	28	14,5	22
0200130.000313	1/2"	13 (1/2")	8	14	55,5	26	28	14,5	22
0200130.000315	1/2"	15 (19/32")	10	14	58	26	28	14,5	22
0200130.000316	1/2"	16 (5/8")	10	14	64,5	26	28	14,5	22
0200130.000319(N)	1/2"	19(3/4")	14,5	14	64,5	30,5	28	14,5	22
0200130.000320	1/2"	20 (25/32")	13	14	64	26	28	14,5	22
0200130.000325	1/2"	25 (1")	13,5	14,5	68,5	37	28	14,5	21
0200130.000510	3/4"	10 (3/8")	6	19	50,5	22	31	14,5	19
0200130.000512	3/4"	12 (15/32")	7,5	18	61	27	33	16	27
0200130.000513	3/4"	13 (1/2")	8	18	58,5	26	33	16	27
0200130.000515(N)	3/4"	15(19/32")	10	18	61	28	33	16	27
0200130.000516	3/4"	16 (5/8")	10	18	67	26	33	16	27
0200130.000519(N)	3/4"	19(3/4")	14,5	18	67	30,5	33	16	27
0200130.000520	3/4"	20 (25/32")	13	18	65	31	33	16	27
0200130.000525	3/4"	25 (1")	19	19	73,5	37	33	16	27
0200130.000719(N)	1"	19(3/4")	14,5	22,5	69	30,5	41,5	18,5	36
0200130.000720	1"	20 (25/32")	13	22,5	70	30	41,5	18,5	36
0200130.000722	1"	22 (7/8")	17	24	69,5	37	38,5	14,5	30
0200130.000725	1"	25 (1")	19	22,5	75,5	36	41,5	18,5	36
0200130.000730	1"	30 (1"3/16)	22,5	23	79,5	36	41,5	18,5	36

Code	G1	DN mm(inch)	D	D1	H	L(a)	E	L	K
0200130.000732	1"	32 (1"1/4)	22,5	23	79,5	36	41,5	18,5	36
0200130.000920	1"1/4	25(1")	13	32,5	72,5	30	47,5	21	41
0200130.000925	1"1/4	25 (1")	19,5	32,5	75	37	47,5	21	41
0200130.000930	1"1/4	30 (1"3/16)	24,5	32,5	81	43	47,5	21	41
0200130.000932	1"1/4	32 (1"1/4)	25,5	32,5	81	43	47,5	21	41
0200130.000935	1"1/4	35 (1"3/8)	29	32,5	81	43	47,5	21	41
0200130.000938	1"1/4	38 (1"1/2)	31	32,5	83	43,5	47,5	21	41
0200130.000940	1"1/4	40 (1"9/16)	32	32,5	83	43,5	47,5	21	41
0200130.001135(N)	1"1/2	35(1"3/8)	28	38,5	83	43,5	54,5	21	50
0200130.001138	1"1/2	38 (1"1/2)	31	38,5	83	43,5	54,5	21	50
0200130.001140	1"1/2	40 (1"9/16)	33	38,5	83	43,5	54,5	21	50
0200130.001150	1"1/2	50 (2")	42	38,5	84,5	44	54,5	21	50
0200130.001550	2"	50 (2")	42	48,5	88,5	44	65	25	60
0200130.001560	2"	60 (2"3/8)	51,5	48,5	91	46,5	65	25	60

Couples

Filettature - Threads - Filetts	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm