
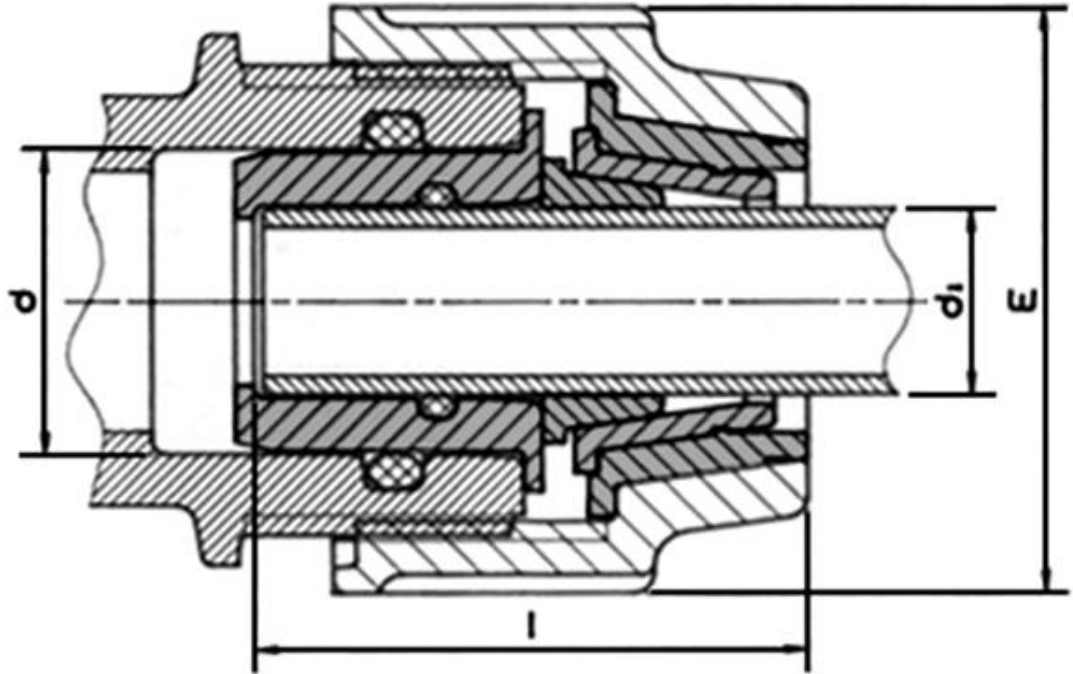


► Raccords à compression

7930 Set de réduction



Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
 Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité
 Bague de crampage standard : acétal (pom)
 Joint torique : caoutchouc nitrile (NBR)

Conforme aux normes : DIN 8876 Part 3 (D), WRAS (GB), IIP (UNI 9561) Italie, Staatliche Materialprüfungstal Darmstadt (D), Standards Institutions of Israël (IL), Australian standard (AUS), Statens Provningsanstalt Stockholm (S), Statens Planmerk (S), SVGW

 Plasson ACS PP.pdf

Ref catalogue	d x d1	e	l	Poids (gr)	PN à 20°C
79302520	25 x 20	54	56	23	16
79303220	32 x 20	64	62	38	16
79303225	32 x 25	64	60	35	16
79304032	40 x 32	82	77	62	16
79305025	50 x 25	96	85	111	16
79305032	50 x 32	96	87	112	16

79305040	50 x 40	96	85	97	16
79306325	63 x 25	113	103	217	16
79306332	63 x 32	113	102	206	16
79306340	63 x 40	113	103	204	16
79306350	63 x 50	113	105	186	16
79307563	75 x 63	132	121	-	16
793011063	110 x 63	180	131	-	16
793011075	110 x 75			-	16
793011090	110 x 90	181	154	-	16

© Copyright Plasson France 2009