


## // Croix à 90° à coller - 5240

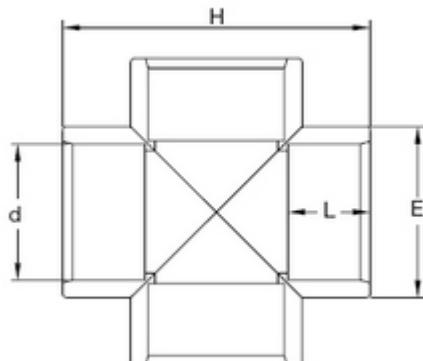

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : PVC-UH

#### Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

| Référence | d   | E   | L   | H   | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------------|-----------|
| 524020    | 20  | 27  | 16  | 56  | 0.034      | 16        |
| 524025    | 25  | 33  | 19  | 66  | 0.067      | 16        |
| 524032    | 32  | 41  | 22  | 82  | 0.112      | 16        |
| 524040    | 40  | 50  | 26  | 98  | 0.169      | 16        |
| 524050    | 50  | 63  | 31  | 121 | 0.28       | 16        |
| 524063    | 63  | 75  | 38  | 160 | 0.495      | 16        |
| 524075    | 75  | 89  | 44  | 166 | 0.67       | 16        |
| 524090    | 90  | 108 | 51  | 203 | 1.142      | 16        |
| 5240110   | 110 | 131 | 61  | 240 | 1.812      | 16        |
| 5240125   | 125 | 145 | 69  | 277 | 2.311      | 16        |
| 5240160   | 160 | 183 | 86  | 348 | 4.22       | 10        |
| 5240200   | 200 | 225 | 106 | 408 | 6.85       | 10        |