


// Mamelon de réduction - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Fileté sur R - 5222

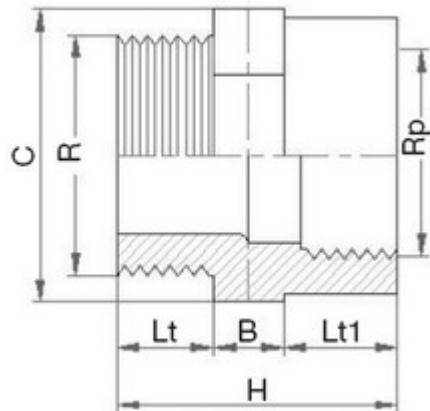

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	D x d x R	Lt	B	H	C	I	L	Poids (kg)	PN à 20°C
52222503	25 x 20 x 3/8"	11	12	42	30	16	19	0.015	16
52223205	32 x 25 x 1/2"	16	12	50	36	19	22	0.025	16
52224007	40 x 32 x 3/4"	17	16	59	46	22	26	0.051	16
52225010	50 x 40 x 1"	19	16	66	50	26	31	0.097	16
52226313	63 x 50 x 1 1/4"	22	16	76	65	31	38	0.135	16
52227515	75 x 63 x 1 1/2"	22	12	78	76	38	44	0.125	16
52229020	90 x 75 x 2"	26	20	97	95	44	51	0.275	16
522211025	110 x 90 x 2 1/2"	30	20	111	120	51	61	0.528	16



// Mamelon de réduction - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Fileté sur R - 5222

Référence	D x d x R	Lt	B	H	C	I	L	Poids (kg)	PN à 20°C
522212530	125 x 110 x 3"	33	20	122	130	61	69	0.522	16