


// Mamelon de réduction - Mâle à coller sur D - Taraudé sur Rp - 5032

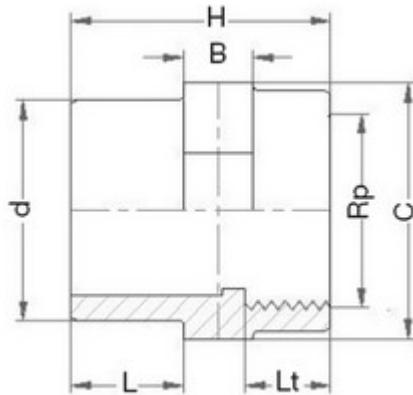

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x Rp	Lt	B	H	C	L	Poids (kg)	PN à 20°C
50322005	20 x 1/2"	12	12	40	30	16	0.02	16
50322507	25 x 3/4"	18	12	46	30	19	0.024	16
50323210	32 x 1"	20	12	51	36	22	0.046	16
50324013	40 x 1 1/4"	20	16	63	50	26	0.081	16
50325015	50 x 1 1/2"	22	16	64	65	31	0.118	16
50326320	63 x 2"	26	16	73	65	38	0.148	16
50327525	75 x 2 1/2"	29	20	87	80	44	0.18	16
50329030	90 x 3"	33	20	97	95	51	0.328	16
503211040	110 x 4"	40	20	112	120	61	0.478	16