


// Té à 90° - Femelle à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5042

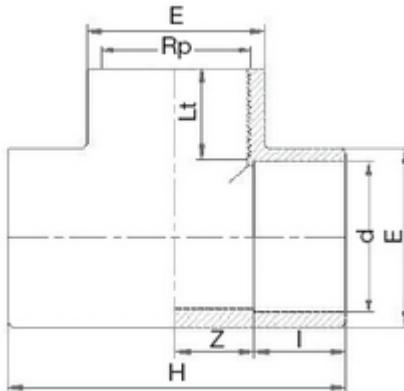

DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x Rp	H	I	e	Lt	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
50421603	16 x 3/8"	46	14	22	13	9	0.016	16
50422005	20 x 1/2"	55	16	27	17	11	0.024	16
50422507	25 x 3/4"	65	19	33	18	14	0.039	16
50423210	32 x 1"	78	22	41	20	17	0.07	16
50424013	40 x 1 1/4"	98	26	48	22	21	0.121	16
50425015	50 x 1 1/2"	118	31	62	22	26	0.209	16
50426320	63 x 2"	145	38	73	26	33	0.405	16
50427525	75 x 2 1/2"	170	44	90	29	40	0.62	16
50429030	90 x 3"	199	51	108	33	48	1.006	16
504211040	110 x 4"	229	61	132	40	58	1.62	16