

Filtres en plastique

Filtres en plastique durable de haute qualité pour une vaste gamme d'applications de filtration



débits

**jusqu'à 50 m³/h
220 gpm**

degrés de filtration

3500-50 microns

diamètres

**20-80 mm
¾" - 3"**

pression maximum
de fonctionnement

**10 bar
150 psi**

fonctionnalités :

- Éléments de filtre interchangeables pour un large éventail de débits, avec plusieurs degrés de filtration
- Excellente résistance mécanique, résistance à la corrosion pour compatibilité chimique*
- Faible perte de pression
- Faciles à installer et à entretenir, aucun outil nécessaire pour le rinçage
- Disponibles avec des fonctionnalités exclusives pour un nettoyage semi-automatique
- Adapté à un large éventail d'applications, pour le secteur de l'irrigation, les municipalités et l'industrie

* La résistance chimique dépend du type de produit chimique et des conditions de travail. Pour tout besoin spécifique de résistance chimique, veuillez consulter Amiad.

Filtres en plastique Amiad

Généralités

Avec leurs divers éléments filtrants, les filtres en plastique polyvalents Amiad sont parfaitement adaptés à un vaste éventail d'applications et sont faciles à installer et à entretenir. Ils sont fabriqués à partir de plastique technique de haute qualité pour offrir d'excellentes propriétés de résistance mécanique, de durabilité et de résistance chimique. Aucun outil n'est nécessaire pour démonter ou retirer le tamis du corps pour le rinçage ; les filtres en plastique Amiad peuvent être mis à niveau pour permettre un fonctionnement semi-automatique grâce à l'ajout d'un ensemble Brushaway ou Scanaway exclusif d'Amiad. L'utilisateur a ainsi la possibilité de nettoyer manuellement le tamis sans avoir à le démonter.

Tamis pour filtre

Amiad propose plusieurs types de tamis et degrés de filtration pour un large éventail de débits et d'applications.

Tamis à toile en maille : (1)


Les tamis sont constitués d'un cadre en plastique moulé qui supporte une toile en maille inox ou un tamis en polyester tissé, pour un degré de filtration compris entre 50 et 800 microns.

Tamis en inox perforé : (2)

Adaptés aux filtrations grossières (tamisage) comprises entre 500 et 3,500 microns.

Disques : (3)

Les disques sont conçus pour retirer efficacement les substances organiques. Ils sont constitués de disques en plastique technique empilés sur un cœur télescopique. Les disques sont rainurés des deux côtés, et les rainures s'entrecroisent pour former l'élément filtrant lors de la compression. La surface de filtration efficace est constituée de la surface extérieure et des canaux formés par les rainures entrecroisées. Les particules organiques en suspension adhèrent à la surface rainurée, ajoutant de la profondeur au processus de filtration. Le nettoyage du disque est facilité par la conception unique du cœur télescopique, qui permet de séparer le disque pendant le processus de nettoyage tout en maintenant une étanchéité parfaite lorsque le disque est dans le corps du filtre.

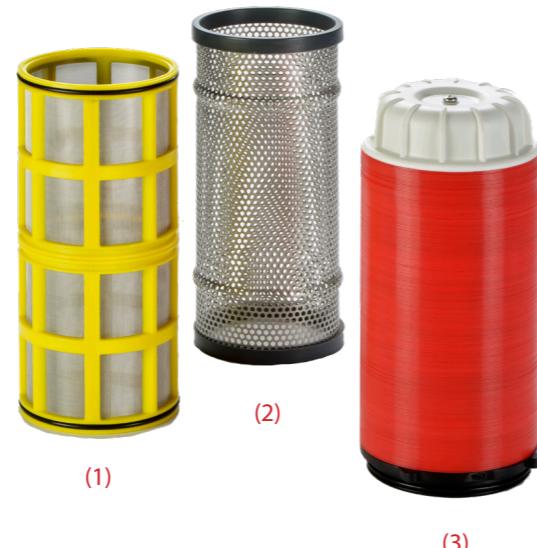

Degrés de filtration disponibles

Le tableau suivant dresse la liste des différents tamis et des degrés de filtration disponibles pour chaque gamme de filtres en plastique d'Amiad. Pour une utilisation et une maintenance plus simples, les différents degrés de filtration utilisent un code couleur. Veuillez consulter votre revendeur pour savoir comment choisir le tamis et le degré de filtration adaptés à votre application.

Couleur du disque	-	-	Noir	Rouge	Jaune	-	-	-	-	-	-
Couleur du tamis	Orange	Noir	Jaune	Rouge	Blanc	Bleu	Vert	Gris	-	-	-

Microns	50	80	100	130	200	300	500	800	1500	2500	3500
Maillage	300	200	155	120	80	50	30	20	10	6	4
¾", 1"C	▲	▲	■▲	■▲	▲	■▲	▲				
1"S - 1½"S	▲	▲	■▲●	■▲●	▲●	■▲	▲				
2"- 3" 2T - 3T	▲	▲	▲●	▲●	▲●	▲	▲★	★	★	★	★
3" TDS			▲●	▲●	▲●						

■ Tamis polyester

▲ Tamis à toile en maille inox

● Disque


★ Tamis perforé

3" TDS



* Raccords filetés également disponibles

Schémas avec dimensions

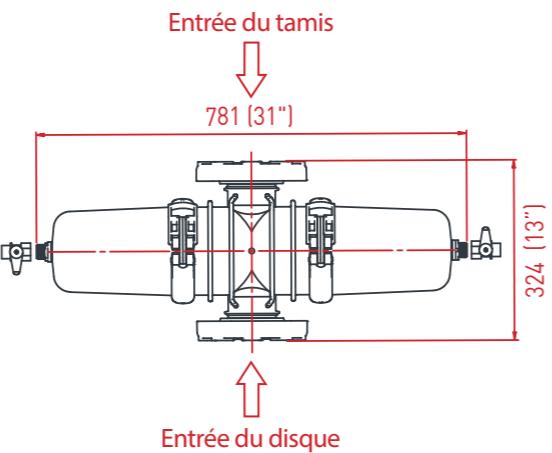

3" TDS



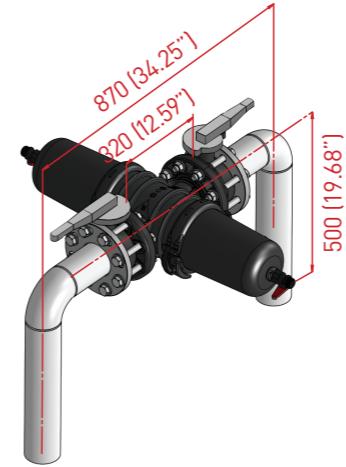


Schéma d'installation type



Graphique de perte de charge (avec de l'eau claire)

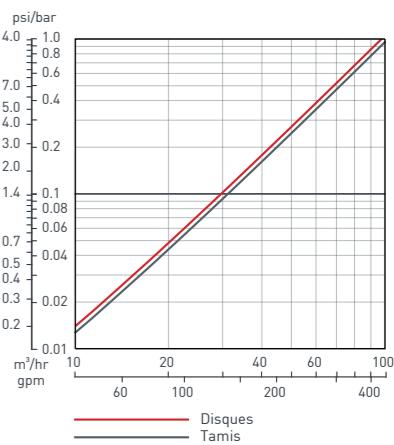


3" T

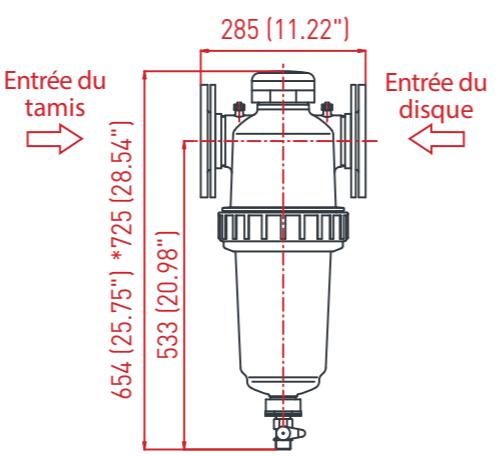



3" T

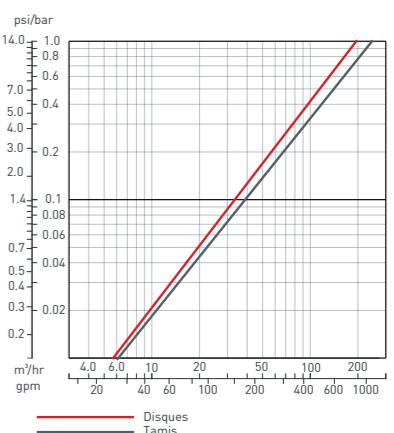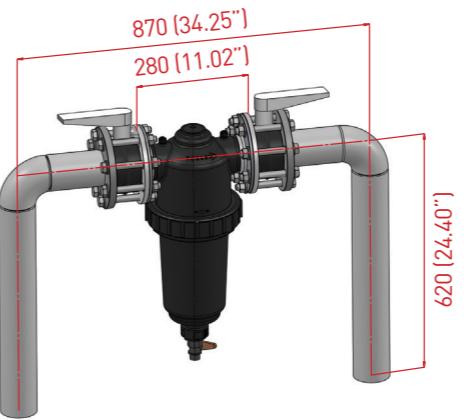


2" T-Super

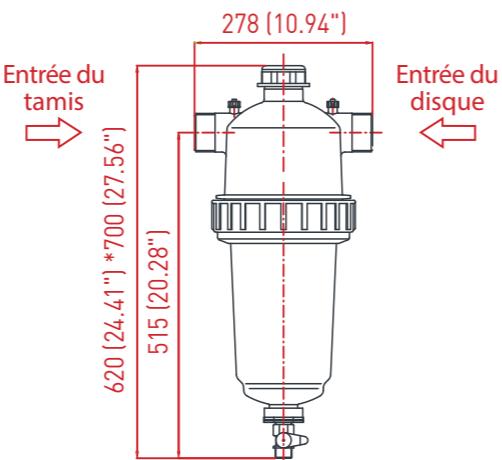

2" T-Super

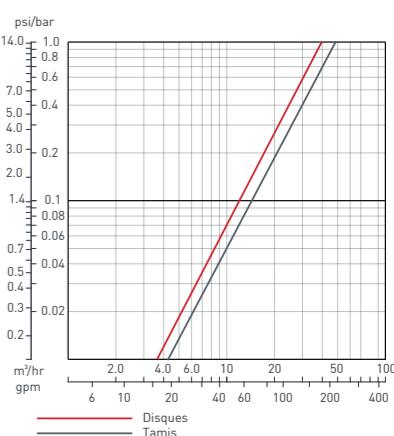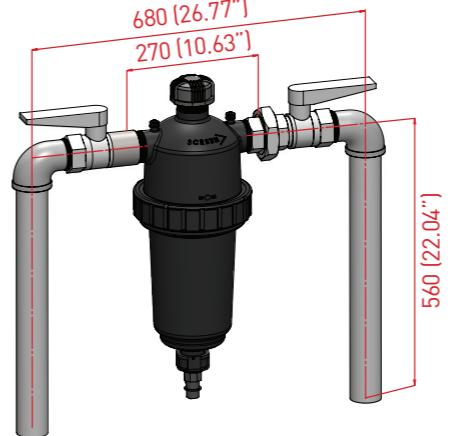


2" T

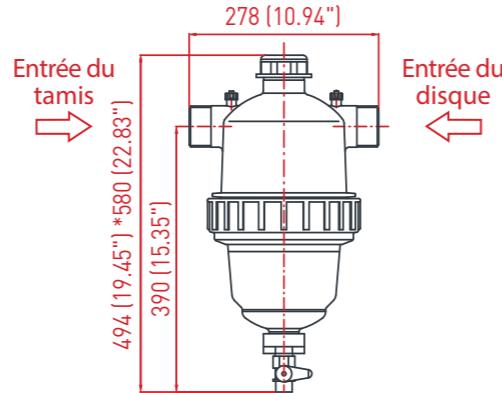


Dim : mm (pouces)

*Longueur approximative nécessaire pour la maintenance

2" T

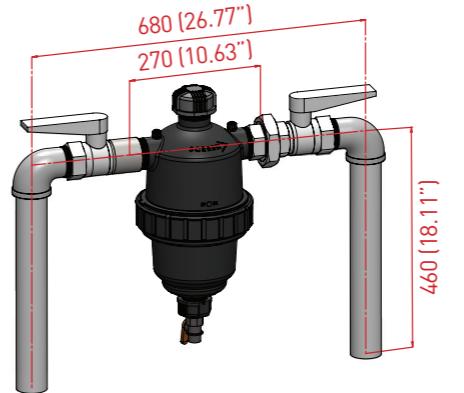


Dim : mm (pouces)

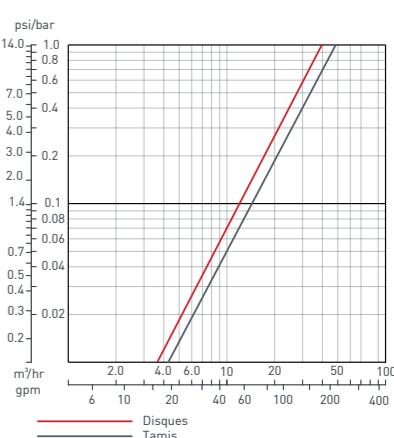

1½" Super



Schémas avec dimensions

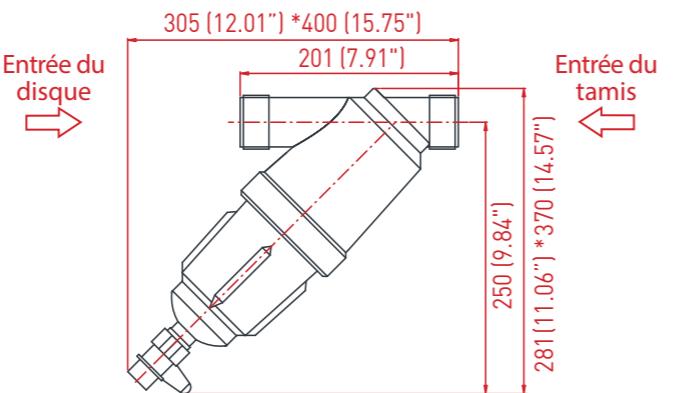

1½" Super



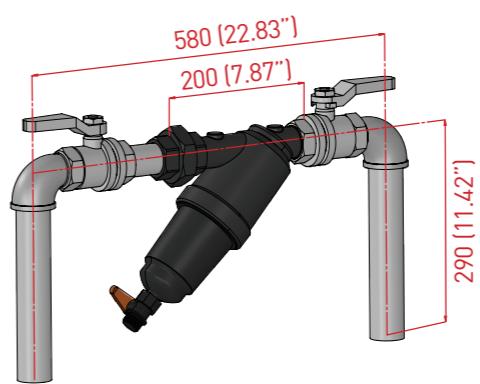


Schéma d'installation type



Graphique de perte de charge
(avec de l'eau claire)

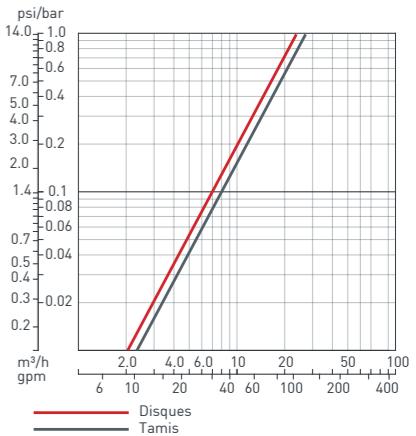


1½" T-Super

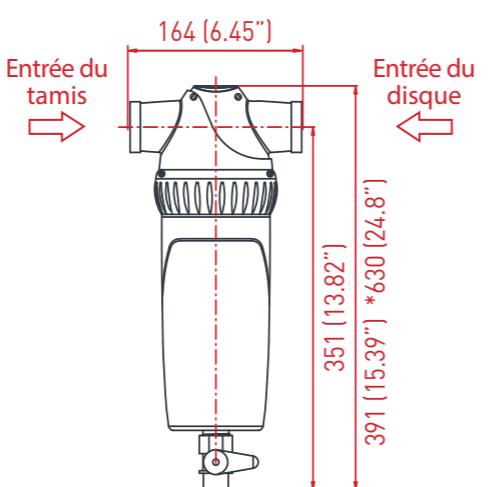



1½" T-Super

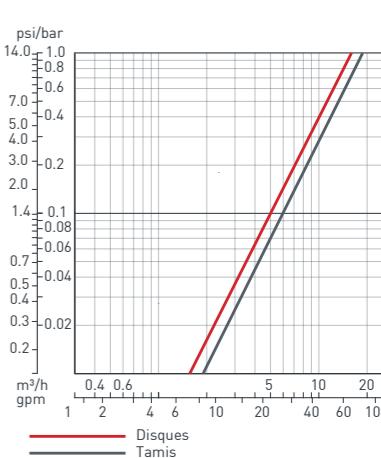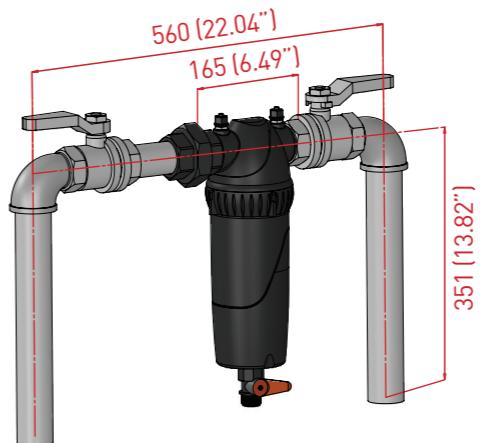


1½" T

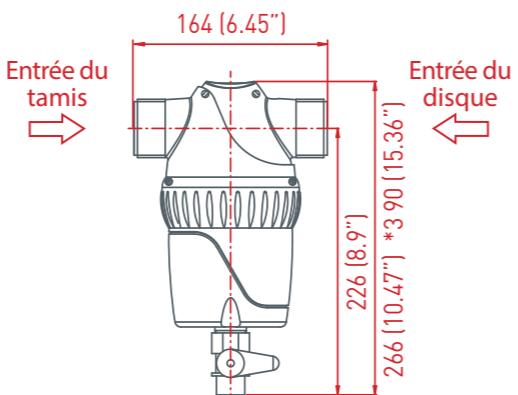

1½" T

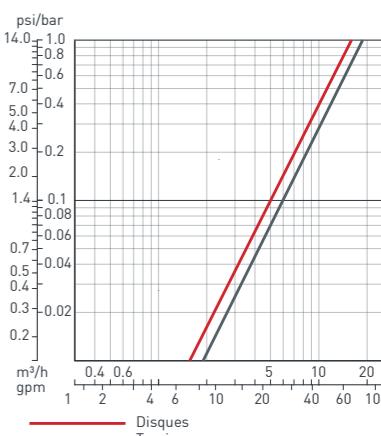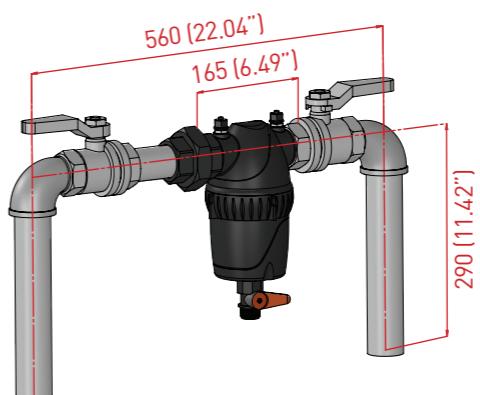


1½" Compact

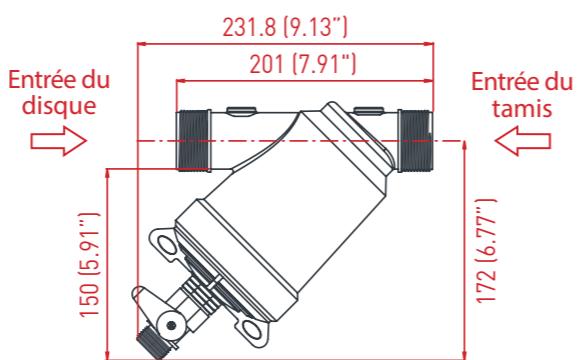


Dim : mm (pouces)

*Longueur approximative nécessaire pour la maintenance

1½" Compact

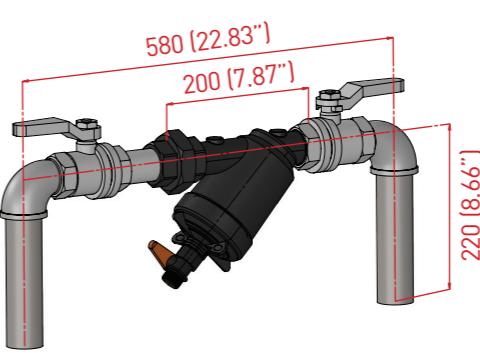


Dim : mm (pouces)

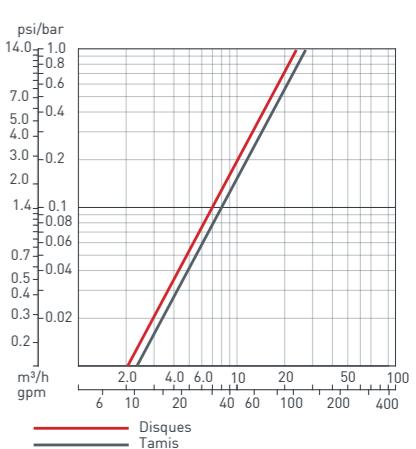


1" T-Super




Schémas avec dimensions

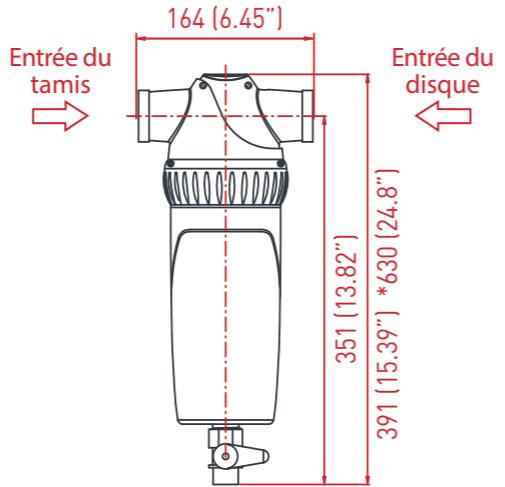


1" T-Super

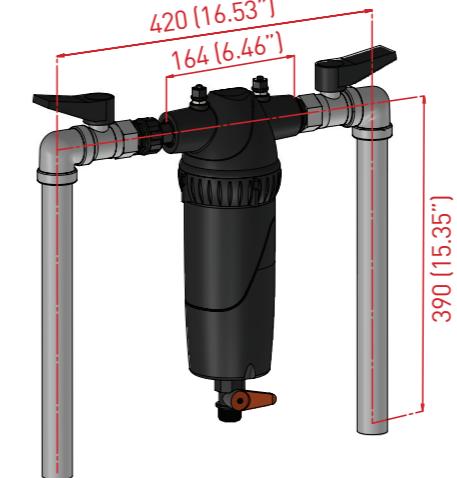



Graphique de perte de charge
(avec de l'eau claire)

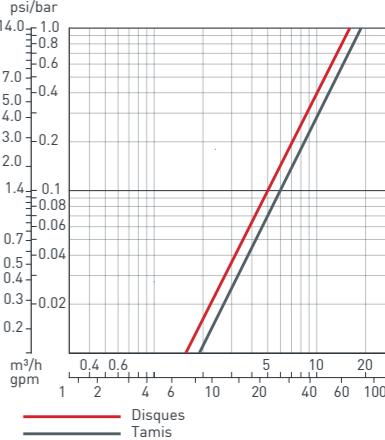


1" Super

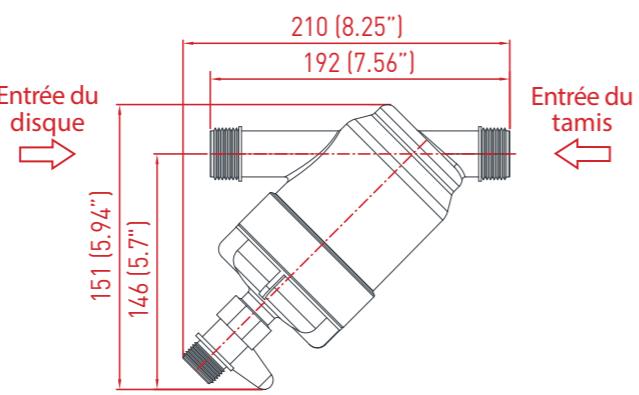



1" Super

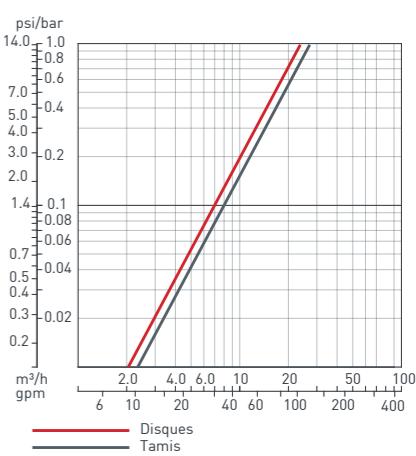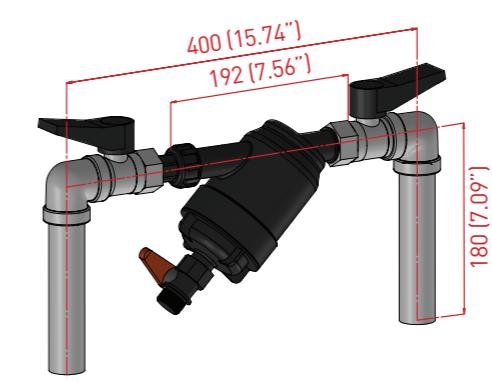


1" T

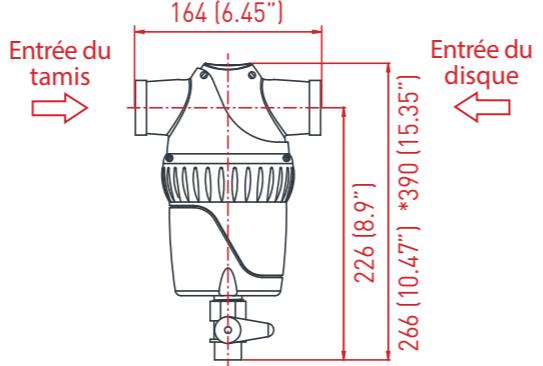

1" T

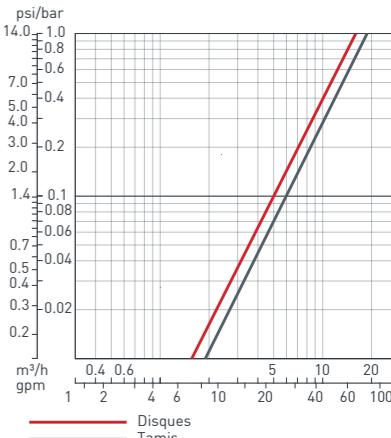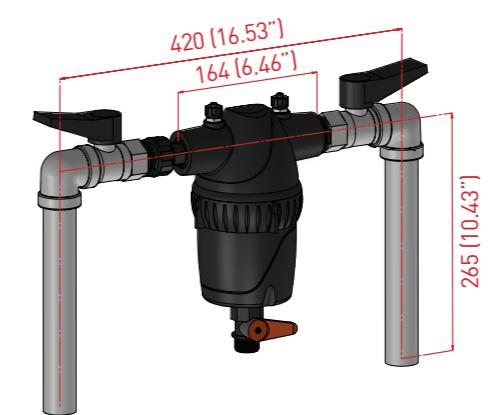


1" Compact

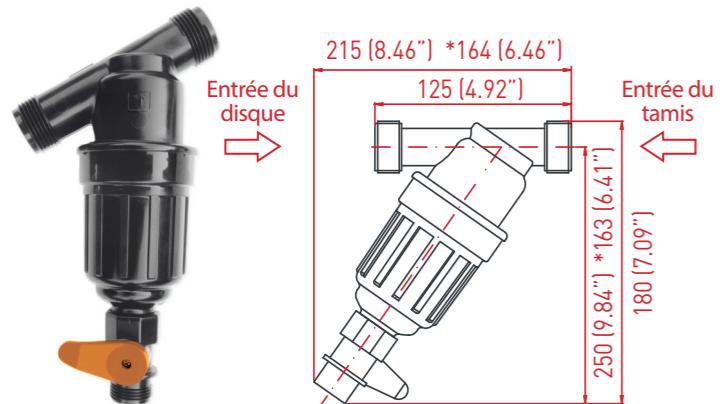


Dim : mm (pouces)

*Longueur approximative nécessaire pour la maintenance

1" Compact / 3/4"

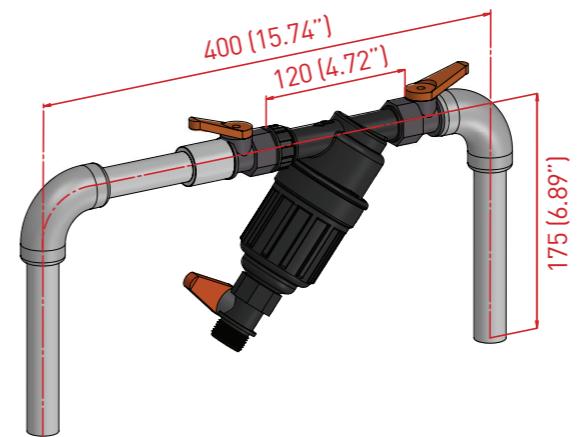

Dim : mm (pouces)

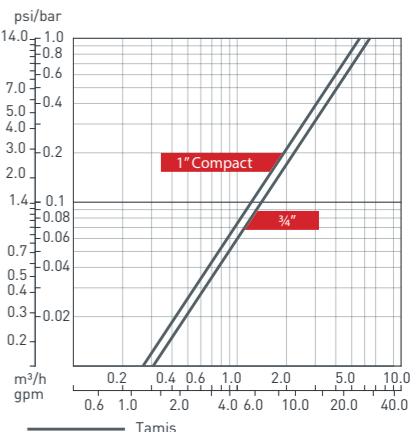

Caractéristiques techniques

Type de filtre	3" TDS	3" T	2" T-Super	2" T
Données générales				
Débit maximum*	50 m ³ /h (220 gpm)	60 m ³ /h (264 gpm)	35 m ³ /h (154 gpm)	30 m ³ /h (132 gpm)
Diamètre de l'entrée/sortie	80 mm (3")		50 mm (2")	
Degrés de filtration standard	Tamis 200, 130, 100 microns	3500, 2500, 1500, 800, 500, 300, 200, 130, 100, 80, 50 microns		
	Disques 200, 130, 100 microns			
Pression maximum de fonctionnement	8 bar (120 psi)	10 bar (150 psi)		
Plage de températures de fonctionnement	60°C (140°F)			
Poids [à vide]	Écran 5.1 kg (11.2 lbs)	4.2 kg (9.2 lbs)	3.6 kg (7.9 lbs)	
	Disques 6.3 kg (14.0 lbs)	5.4 kg (11.9 lbs)	4.4 kg (9.7 lbs)	

* Consultez Amiad pour connaître le débit optimal en fonction du degré de filtration et de la qualité de l'eau.

Type de filtre	1½" Super	1½" T-Super	1½" T	1½" Compact
----------------	-----------	-------------	-------	-------------

Type de filtre	1" T-Super	1" Super	1" T	1" Compact	¾"
Données générales					
Débit maximum*		15 m ³ /h (66 gpm)			
Diamètre de l'entrée/sortie		40 mm (1½")			
Degrés de filtration standard	Tamis 500, 300, 200, 130, 100, 80, 50 microns				
	Disques 200, 130, 100 microns				
Pression maximum de fonctionnement		10 bar (150 psi)			
Plage de températures de fonctionnement	60°C (140°F)				
Poids [à vide]	Tamis 1.0 kg (2.2 lbs)	1.35 kg (2.7 lbs)	0.85 kg (1.9 lbs)	0.76 kg (1.7 lbs)	
	Disques 1.2 kg (2.6 lbs)	1.53 kg (3.2 lbs)	0.96 kg (2.1 lbs)	0.9 kg (1.9 lbs)	

* Consultez Amiad pour connaître le débit optimal en fonction du degré de filtration et de la qualité de l'eau.

Type de filtre	1" T-Super	1" Super	1" T	1" Compact	¾"
Données générales					
Débit maximum*		7 m ³ /h (31 gpm)	6 m ³ /h (26 gpm)	4 m ³ /h (18 gpm)	
Diamètre de l'entrée/sortie		25 mm (1")		20 mm (¾")	
Degrés de filtration standard	Tamis 500, 300, 200, 130, 100, 80, 50 microns				
	Disques 200, 130, 100 microns		N/A		
Pression maximum de fonctionnement		10 bar (150 psi)			
Plage de températures de fonctionnement	60°C (140°F)				
Poids [à vide]	Tamis 1.2 kg (2.7 lbs)	0.55 kg (1.2 lbs)	0.96 kg (2.1 lbs)	0.30 kg (0.7 lbs)	0.28 kg (0.6 lbs)
	Disques 0.9 kg (2 lbs)	0.64 kg (1.4 lbs)	1.06 kg (2.3 lbs)	N/A	

* Consultez Amiad pour connaître le débit optimal en fonction du degré de filtration et de la qualité de l'eau.

Données d'ingénierie

Type de filtre	3" TDS	3" T	2" T-Super	2" T
Données sur le tamis				
Filtration area	Tamis 1,570 cm ² (243 in ²)			
	Disques 1,900 cm ² (294 in ²)			
Type de tamis	Tamis à toile en maille inox, à disque			
	Tamis à toile en maille inox, tamis inox perforé, à disque			
Matériaux de fabrication				
Corps du filtre	Polypropylène			Polyamide renforcé
Couvercle du filtre	Polypropylène			Polyamide renforcé
Écrou de serrage	Sans objet			Polyamide renforcé
Collier de serrage	Polyamide renforcé			Sans objet
Joint du corps	EPDM			NBR
Tamis				Fabrication = polypropylène et inox 316 Joints = NBR
Disques	Polypropylène			Fabrication = polypropylène Disques rainurés = joints en polypropylène = NBR

* Amiad propose plusieurs matériaux de fabrication. Consultez-nous pour connaître les caractéristiques techniques.

Type de filtre	1½" Super	1½" T-Super	1½" T	1½" Compact
Données du filtre				
Surface de filtration	460 cm ² (71 in ²)			200 cm ² (31 in ²)
Type de tamis				Tamis polyester Tamis en toile de maille inox
Matériaux de fabrication				
Corps du filtre				Polyamide renforcé
Couvercle du filtre				POM
Joint du corps			NBR	EPDM
Tamis				Structure = polypropylène Tamis = inox ou polyester Joints = viton ou NBR
Disques				Fabrication = polypropylène Disques rainurés = joints en polyéthylène = NBR

* Amiad propose plusieurs matériaux de fabrication. Consultez-nous pour connaître les caractéristiques techniques.

Type de filtre	1" T-Super	1" Super	1" T	1" Compact	¾"
Données du filtre					
Surface de filtration	460 cm ² (71.3 in ²)			200 cm ² (31 in ²)	
Type de tamis					Tamis polyester, Tamis en toile de maille inox
Matériaux de fabrication					
Corps du filtre					Polyamide renforcé
Couvercle du filtre					POM
Joint du corps			EPDM	NBR	EPDM
Tamis					Structure = polypropylène Tamis = inox ou polyester Joints = viton ou NBR
Disques					Fabrication = polypropylène Disques rainurés = joints en polyéthylène = NBR

* Amiad propose plusieurs matériaux de fabrication. Consultez-nous pour connaître les caractéristiques techniques.

Headquarters

Amiad Water Systems Ltd.
Web: www.amiad.com | E-mail: info@amiad.com

The Americas



USA

Amiad USA Inc.
Web: www.amiadusa.com | E-mail: infousa@amiad.com

Mexico

Amiad México SA DE CV,
Web: www.amiad.es | E-mail: infomexico@amiad.com
Irrigation office: E-mail: infomexico-irr@amiad.com

Asia



India

Amiad Filtration India Pvt Limited
Web: www.amiadindia.com | E-mail: info-india@amiad.com

China

Amiad China (Yixing Taixing Environtec Co., Ltd.)
Web: www.amiad.com.cn | E-mail: infochina@amiad.com

South-East Asia

Filtration & Control Systems Pte. Ltd.
E-mail: info-singapore@amiad.com

Australia



Amiad Australia Pty Ltd.

Web: www.amiad.com.au | E-mail: sales@amiad.com

Europe



Amiad Water Systems Europe SAS

E-mail: industry-europe@amiad.com

German branch office

E-mail: industry-de@amiad.com

United Kingdom

Amiad Water Systems UK Limited
E-mail: info-uk@amiad.com



ARKAL



FILTOMAT



AMIAD

www.amiad.com

910101-001209/01.2024

Copyright © 2024 Amiad Water Systems Ltd. All rights reserved. The contents of this catalogue including without limitation all information and materials, images, illustrations, designs, icons, photographs, graphical presentations, designs, literary works, data, drawings, slogans, phrases, names, trademarks, titles and any other such materials that appear in this catalogue (collectively, the "Contents") are the sole property of Amiad Water Systems Ltd. ("Amiad"). Amiad has sole and exclusive right, title and interest in the Contents, including any intellectual property rights, whether registered or not, and all know-how contained or embodied therein. You may not reproduce, publish, transmit, distribute, display, modify, create derivative works from, sell or participate in any sale of, or exploit in any way, in whole or in part, any of the Contents or the catalogue. Any use of the catalogue or the Contents, other than for personal use, requires the advanced written permission of Amiad.