




MINISIGMA

Filtre autonettoyant automatique
durable en polymère




MASTERS OF FILTRATION

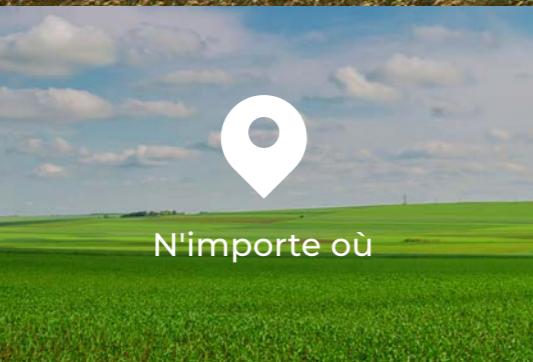

N'importe où



N'importe quelle source d'eau

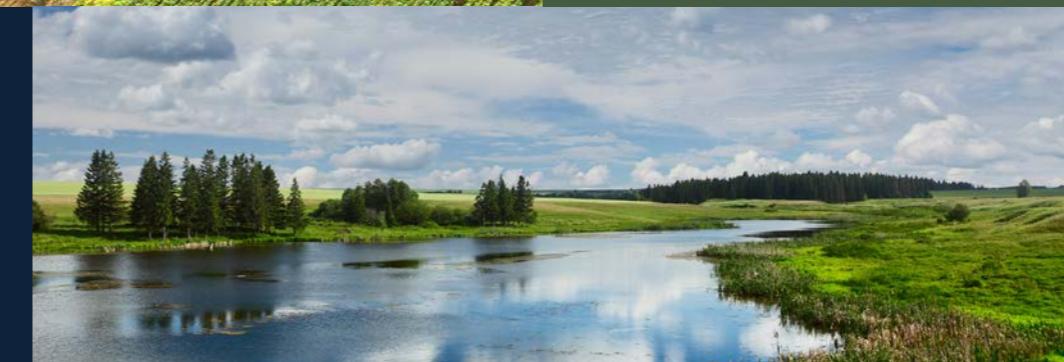

N'importe quelle technologie



N'importe quelle culture



L'agriculture est notre héritage. La filtration est notre tradition.

Amiad trouve ses racines dans la terre. En tant qu'agriculteurs, nous savons d'expérience de quoi nos cultures ont besoin pour prospérer.

Nous comprenons que chaque source d'eau est différente et comment la qualité de l'eau peut avoir une incidence importante sur le rendement des cultures.

Le filtre est le premier maillon essentiel de la chaîne de l'irrigation.

Il a pour rôle de protéger les systèmes d'irrigation des dommages et de fournir l'eau de la meilleure qualité possible.

Nous mettons au point des filtres adaptés à toutes les qualités d'eau et dans n'importe quelle zone géographique.

Nous avons consacré de nombreuses années à la maîtrise de la technologie de filtration dans le but de pouvoir proposer un large éventail de filtres adaptés aux besoins de chaque agriculteur, qu'ils utilisent les technologies de tamis, de disque ou de média.

Nos systèmes de filtration automatisés permettent d'économiser du temps, de la main d'œuvre et de l'argent.

Nous considérons que chaque difficulté rencontrée est une opportunité de collaborer avec nos clients pour résoudre leurs problèmes.

Nous nous déplacerons partout où ce sera nécessaire pour faire en sorte que nos filtres offrent les performances attendues, 24h/24 et 7 jours/7, chaque jour de l'année.

Si vous avez besoin d'un filtre hautes performances pour votre système d'irrigation, demandez conseil à Amiad. Nous nous consacrons à ce que nous faisons le mieux.

Amiad. Les maîtres de la filtration.



Technologie de disques



Technologie de tamis



Technologie de média

La filtration d'eau de nouvelle génération



Plantation de bananes
Kibbutz Ginosar, Israël

Surface totale :
13 hectares divisés en 16
parcelles



Système d'irrigation
Irrigation au goutte-à-goutte. 16 systèmes de
contrôle secondaire, un par
parcelle



Source de l'eau
Eau usée recyclée



Système de filtration initial
Filtres semi-
automatiques à tamis

Cas client

Le défi

L'irrigation de plantations à l'aide d'eau usée recyclée présente un risque élevé d'obstruction des diffuseurs en raison de l'importante quantité de particules en suspension, métaux, sels, ions et contaminant biologiques présents. Au départ, les propriétaires de la plantation avaient installé des filtres semi-automatiques sur chaque système de contrôle secondaire. Toutefois, ils devaient sans cesse nettoyer les filtres pour éviter qu'ils ne se bouchent.

La solution

Pour économiser du temps, de l'argent et de la main d'œuvre, ils ont remplacé leurs filtres semi-automatiques par des filtres autonettoyants Mini Sigma qui n'exigent aucun nettoyage manuel, demandent très peu d'entretien et disposent d'un mécanisme autonettoyant efficace.

Les résultats

Gains de temps — le processus de filtration se poursuit de façon ininterrompue pendant le cycle de nettoyage ; le système d'irrigation n'a pas à être arrêté.

Économies de main d'œuvre — les propriétaires ont économisé environ 1000 dollars de main d'œuvre par mois et les employés ont pu être réaffectés à d'autres tâches.

Économies d'eau — une quantité d'eau précise est consommée pour chaque cycle de nettoyage, ce qui réduit l'eau gaspillée



Depuis que nous avons installé le nouveau système fourni par Amiad, nous avons constaté une importante amélioration de l'efficacité du système d'irrigation.

Remi Lufan




ADI-P: le contrôle entre vos mains



Contrôleur ADI-P

Le contrôleur ADI-P pilote les processus automatisés qui nettoient les filtres Mini Sigma tout en autorisant un contrôle et une surveillance simples et pratiques.

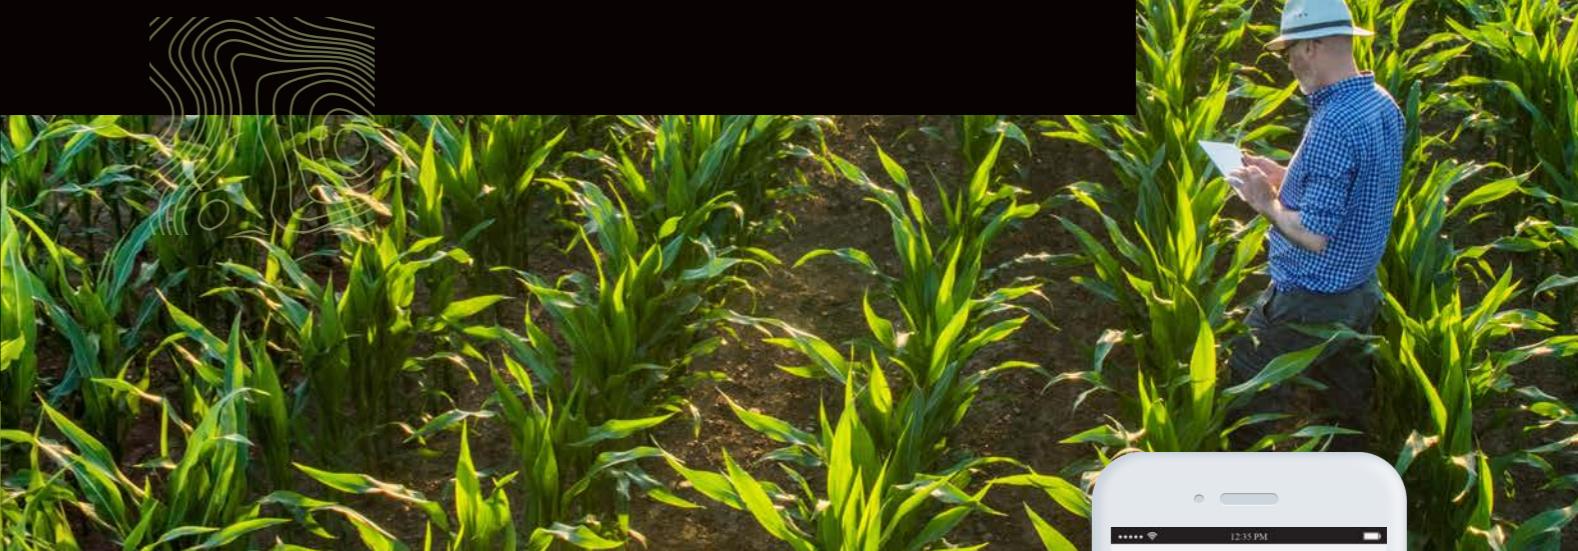

Appli ADI-P

Accédez aux données de performance de filtration de votre site directement depuis l'appli ADI-P. Voici quelques exemples de données auxquelles vous pouvez accéder via l'appli ADI-P :


- Journaux de nettoyage
- Fréquence de nettoyage
- Pression différentielle en cours
- Pression en cours en entrée et sortie
- Qualité du nettoyage - mesure de la pression différentielle sur le filtre avant et après le cycle de nettoyage
- Dysfonctionnements et description de chaque événement
- État de la batterie et alertes de batterie faible



Adapté aux basses
pressions
(1,5 à 10 bar)



Configuration à un ou
deux solénoïdes



Fournit des
données
détailées sur les
performances de
filtration




Communication
par la technologies
Bluetooth®




Possibilité de
stockage des
informations hors
ligne

Modèles MINISIGMA


2" MINISIGMA | En ligne

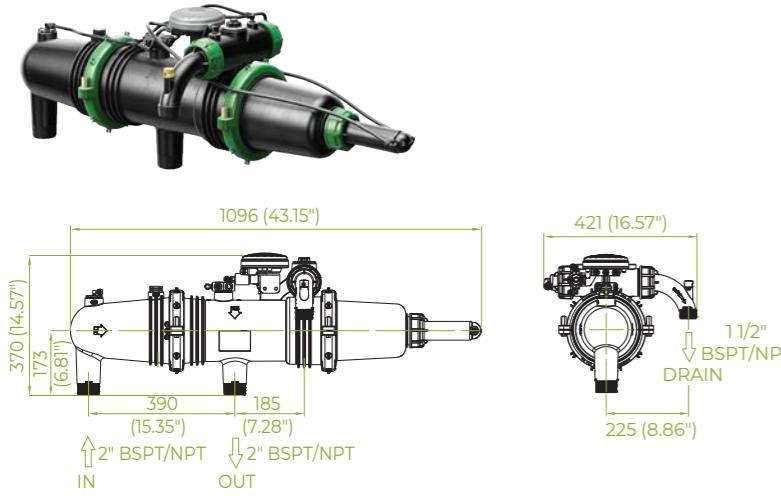


Graphiques de perte de charge
(avec de l'eau claire)

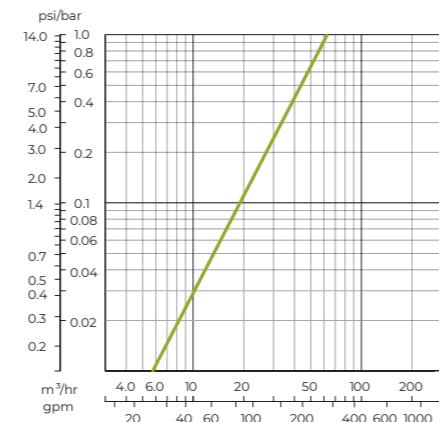



2" MINISIGMA | angle

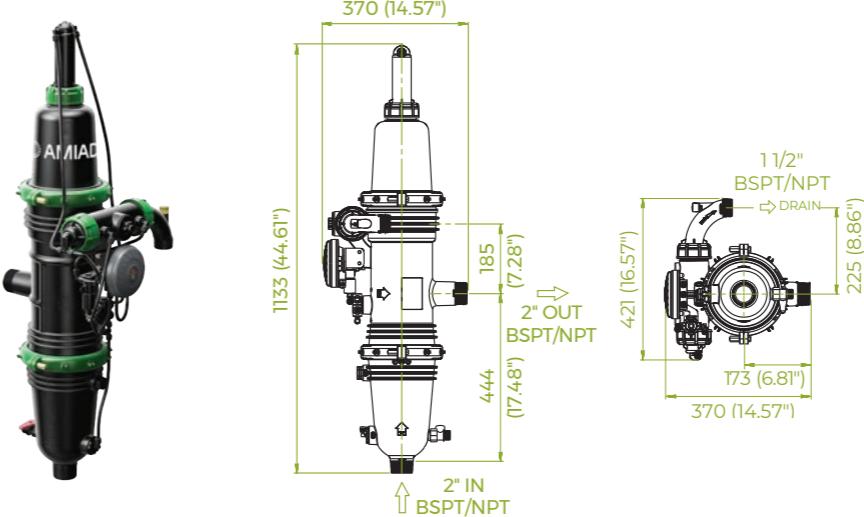



Graphiques de perte de charge
(avec de l'eau claire)

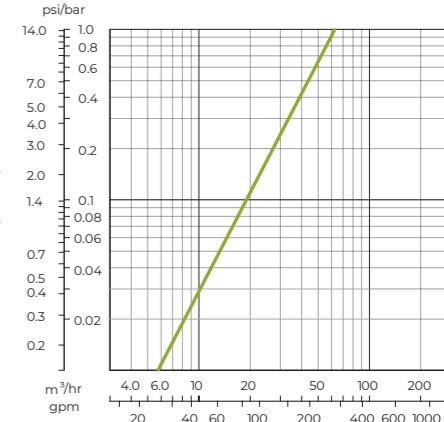



3" MINISIGMA | En ligne

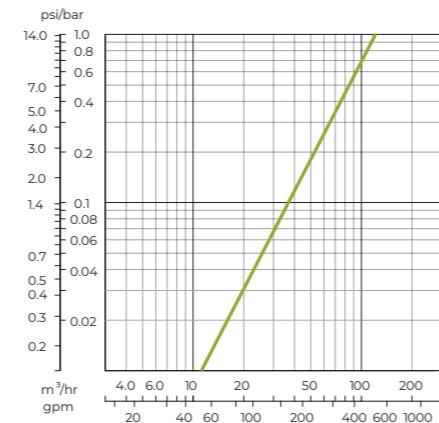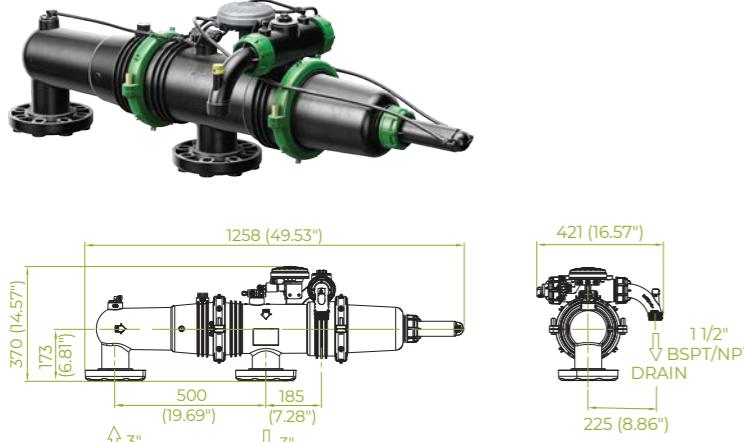



3" MINISIGMA | angle

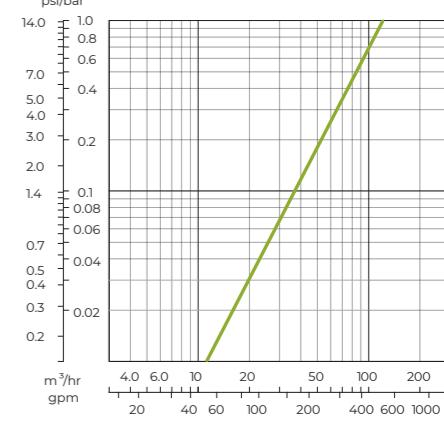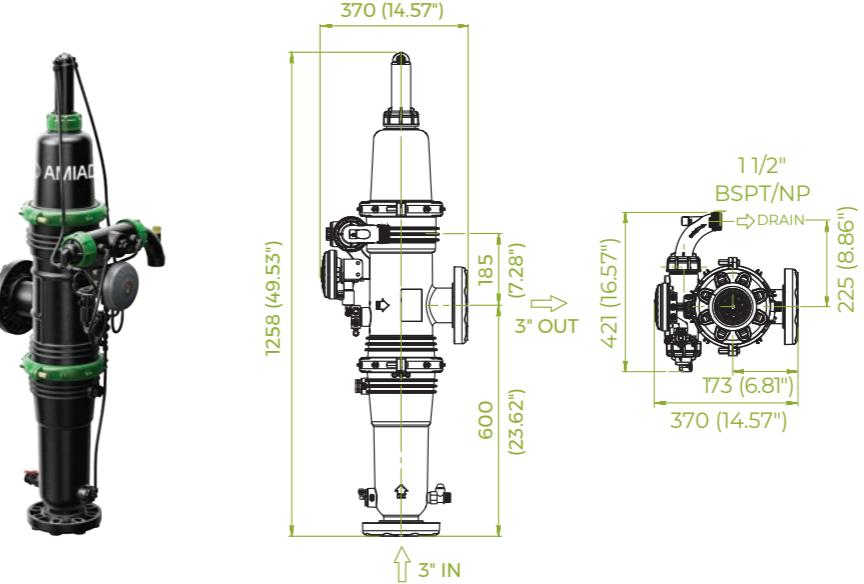

4" MINISIGMA | En ligne

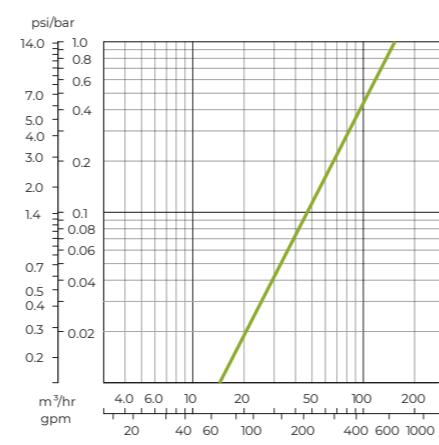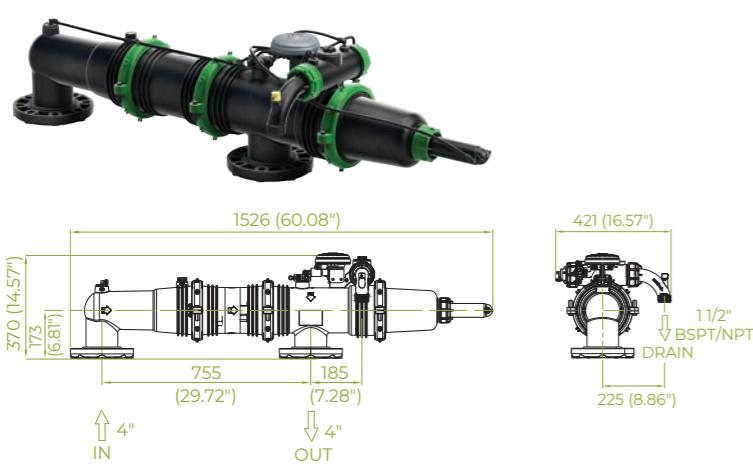

4" MINISIGMA | angle

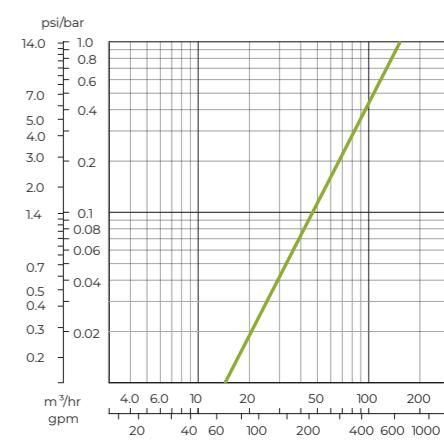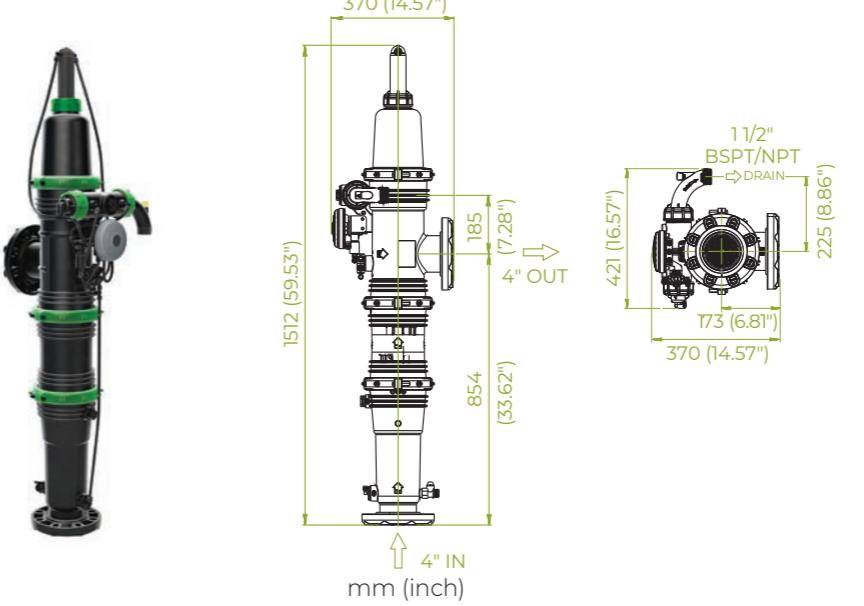


mm (inch)

MINISIGMA : une longueur d'avance




Composants du Mini Sigma

- 1. Préfiltre
- 2. Tamis fin
- 3. Turbine hydraulique
- 4. Axe collecteur de particules
- 5. Buses d'aspiration
- 6. Vanne de nettoyage
- 7. Contrôleur ADI-P
- 8. Clapet à air intégral

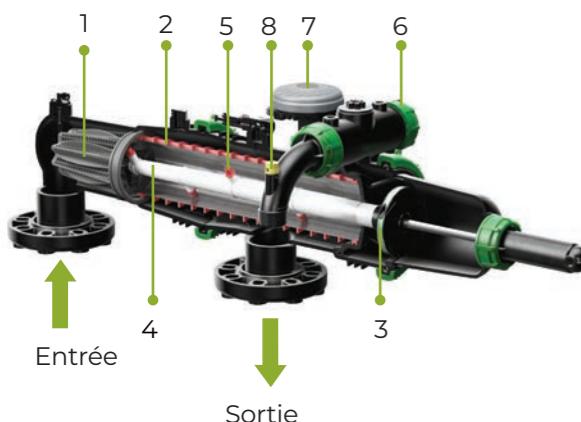


Configurations d'installation

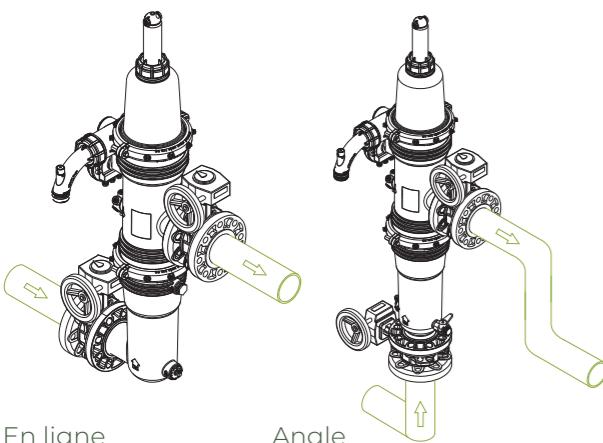

En ligne


Angle

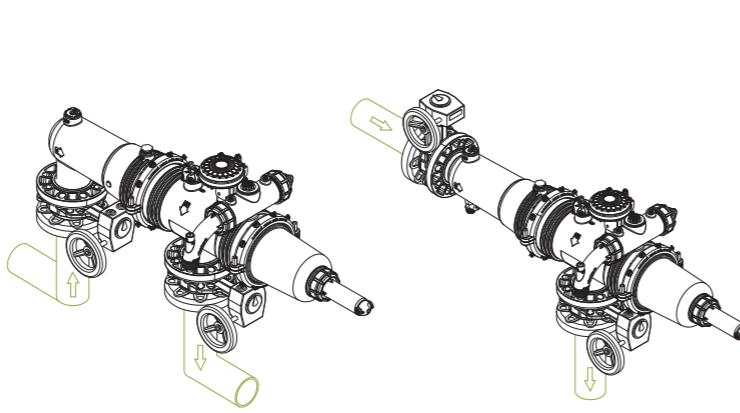

En ligne


Angle

Type de Batterie

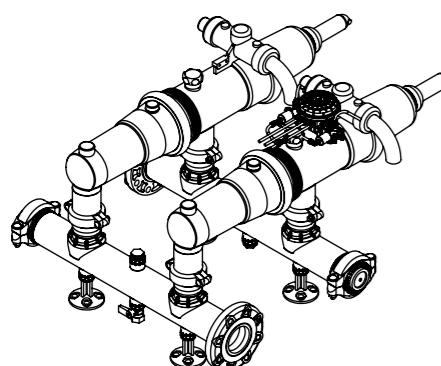

2 unités de Mini Sigma 3"

Pour un débit jusqu'à 100 m³/h (440 gpm)

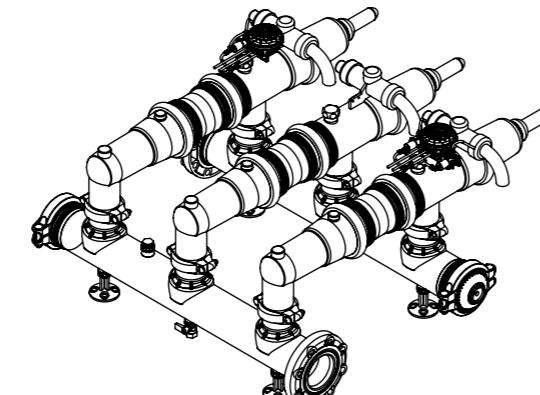

3 unités de Mini Sigma 4"

Pour un débit jusqu'à 240 m³/h (1,057 gpm)

Caractéristiques techniques

Modèle de filtre	2" Mini Sigma	3" Mini Sigma	4" Mini Sigma
Données générales			
Débit max* (130µ)	30 m³/h (132 gpm)	50 m³/h (220 gpm)	80 m³/h (352 gpm)
Pression minimale de fonctionnement en nettoyage		1.5 bar (22 psi)	
Pression maximum de fonctionnement**		8 bar (116 psi)	
Surface de filtration	1,200 cm² (186 in²)	1,600 cm² (248 in²)	2,400 cm² (372 in²)
Diamètre d'entrée/sortie	2" (50 mm) BSPT/NPT	3" (80 mm) Raccordement à gorge / bride universelle	4" (100 mm) Raccordement à gorge / bride universelle
Weight (Empty)	16 kg (35 lb)	20 kg (44 lb)	23 kg (51 lb)

* Débit recommandé par Amiad selon la qualité de l'eau.

** La pression et la température maximales de fonctionnement sont des paramètres interdépendants et ne sont données qu'à titre d'information uniquement. Veuillez contacter votre représentant Amiad pour connaître les paramètres spécifiques d'utilisation.

Contrôle électronique

Alimentation de contrôle	4 batteries 1,5 V de type AA et/ou 7-14 VCC externes
Solénoïde	Solénoïde de fermeture 9-12 VCC
Commutateur de pression différentielle	Capteurs intégrés

Données de nettoyage (à 1,5 bar, 22 psi)

Tube de vidange	1.5" (40 mm) BSPT/NPT		
Temps de nettoyage*	10 secondes		
Volume d'eau rejeté par cycle de rinçage*	24 litres (6.3 gallons)	26 litres (6.8 gallons)	28 litres (7.4 gallons)
Débit de nettoyage*	8.7 m³/h (38.3 gpm)	9.6 m³/h (42.2 gpm)	10 m³/h (44 gpm)

* Toute pression entre 1,5 bar (22 psi) et 8 bar (116 psi) améliorera ces paramètres.

Matériaux de fabrication

Corps du filtre et couvercle	RPA (polyamide renforcé)
Tamis	Tamis moulé maille acier inoxydable 316L
Mécanisme de nettoyage	PBT (polybutène)
Tube de vidange	Tout polymère
Joints	EPDM
Tube de commande de contrôle	PE (polyéthylène)

Degrés de filtration standard

micron	500	300	200	130	100	80	50
mm	0.5	0.3	0.2	0.13	0.1	0.08	0.05



Headquarters

Amiad Water Systems Ltd.

Web: www.amiad.com

E-mail: info@amiad.com

The Americas

USA

Amiad USA Inc.

Web: us.amiad.com | E-mail: infousa@amiad.com

Mexico

Amiad México SA DE CV,

Web: es.amiad.com | E-mail: infomexico-irr@amiad.com

Asia

India

Amiad Filtration India Pvt Limited

Web: amiad.com | E-mail: info-india@amiad.com

China

Amiad China (Yixing Taixing Environtec Co., Ltd.)

Web: cn.amiad.com | E-mail: infochina@amiad.com

South-East Asia

Filtration & Control Systems Pte. Ltd.

Web: amiad.com | E-mail: info-singapore@amiad.com

Australia

Amiad Australia Pty Ltd.

Web: au.amiad.com | E-mail: sales@amiad.com

Europe

Amiad Water Systems Europe SAS

Web: fr.amiad.com | E-mail: irrigation-europe@amiad.com

German branch office

Web: de.amiad.com | E-mail: irrigation@amiad.com

United Kingdom

Amiad Water Systems UK Limited

Web: amiad.com | E-mail: info-uk@amiad.com



www.amiad.com

Amiad[®] IRRIGATION



MASTERS OF FILTRATION

910101-000956/08.2022

Copyright © 2019 Amiad Water Systems Ltd. All rights reserved. The contents of this catalogue including without limitation all information and materials, images, illustrations, designs, icons, photographs, graphical presentations, designs, literary works, data, drawings, slogans, phrases, names, trademarks, titles and any other such materials that appear in this catalogue (collectively, the "Contents") are the sole property of Amiad Water Systems Ltd. ("Amiad"). Amiad has sole and exclusive right, title and interest in the Contents, including any intellectual property rights, whether registered or not, and all know-how contained or embodied therein. You may not reproduce, publish, transmit, distribute, display, modify, create derivative works from, sell or participate in any sale of, or exploit in any way, in whole or in part, any of the Contents or the catalogue. Any use of the catalogue or the Contents, other than for personal use, requires the advanced written permission of Amiad. The Bluetooth[®] word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Amiad Water Systems is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. For more details about our patents go to: www.amiad.com