



FILTRE EN LIGNE À TAMIS AUTO-NETTOYANT




Présentation

Filtres en ligne double tamis inox. Autonettoyant avec flux tourbillonnant pour le décolmatage du tamis. Purge de vidange et de nettoyage en partie basse. Prises manomètre amont et aval. PMS 8 bar.

Caractéristiques techniques

	DÉBIT	FINESSE	LONGUEUR (A)	HAUTEUR (H)	Ø (B)	Ø (D)	RÉFÉRENCE
FILTRE TAMIS EN LIGNE - 2" FF	30 m³/h	130 µ	475 mm	465 mm	50 mm	100 mm	51FTA02020J
FILTRE TAMIS EN LIGNE - DN 80	40 m³/h	130 µ	555 mm	530 mm	80 mm	100 mm	51FTA02030J
FILTRE TAMIS EN LIGNE - DN 100	80 m³/h	130 µ	690 mm	640 mm	100 mm	100 mm	51FTA02040J

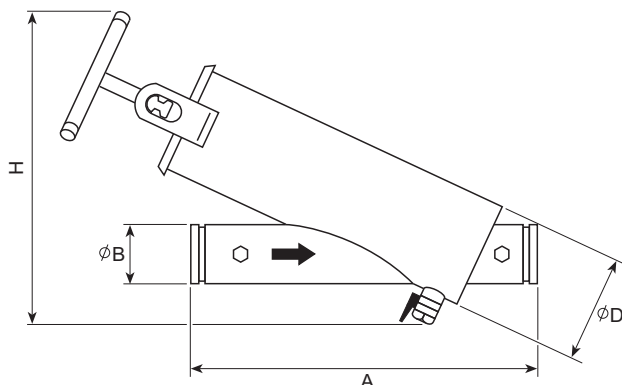



FILTRE EN LIGNE À TAMIS AUTO-NETTOYANT



Pertes de charge

FILTRE TAMIS EN LIGNE - 2"FF	DÉBIT m³/h									
	10	15	20	25	30	35	40	50	60	80
	PERTES DE CHARGE EN BAR									
	-	0.06	0.11	0.17	0.24	0.33	0.43	0.67	0.97	-

FILTRE TAMIS EN LIGNE - DN 80	DÉBIT m³/h									
	20	25	30	40	50	60	80	100	120	140
	PERTES DE CHARGE EN BAR									
	-	-	0.06	0.11	0.17	0.25	0.44	0.69	1.00	-

FILTRE TAMIS EN LIGNE - DN 100	DÉBIT m³/h									
	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220
	PERTES DE CHARGE EN BAR									
	0.05	0.08	0.14	0.22	0.31	0.42	0.55	0.70	0.87	1.05