




VANETTE DEPART PE+ JOINT/GAINE Ø16

1. Assemblage rapide
2. Le joint assure l'étanchéité du montage
3. La poignée ergonomique permet de faciliter l'ouverture et la fermeture de la vanne.
4. La poignée résiste au gel ainsi qu'aux mauvaises conditions climatiques.
5. Une bague de serrage garantit le maintien de la gaine.
6. Vanne à passage intégral
7. Protection anti-UV

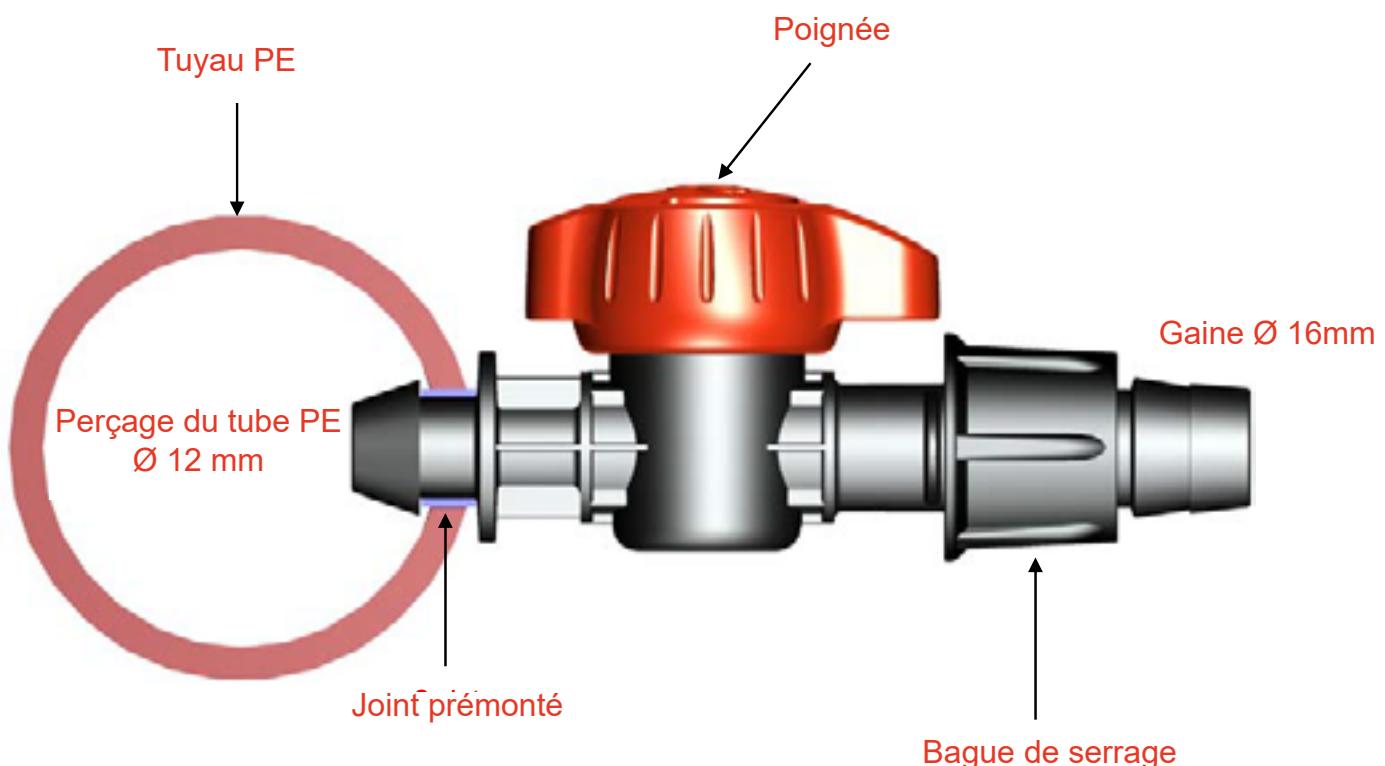

Composition poignée et bague de serrage : Polypropylène
Composition base de la vanette : Acétal