


► Raccords à compression

87340 Té 90° réduit MILLENIUM

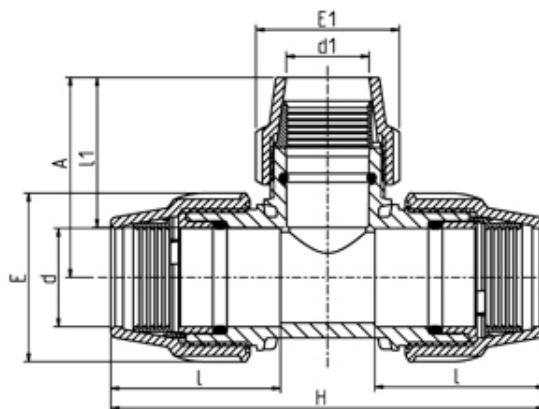

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
 Ecou : Polypropylène, copolymère haute qualité
 Bague de crampage standard : acétal (pom)
 Joint torique : caoutchouc nitrile (NBR)

Conforme aux normes : DIN 8876 Part 3 (D), WRAS (GB), IIP (UNI 9561) Italie, Staatliche Materialprüfungstal Darmstadt (D), Standards Institutions of Israël (IL), Australian standard (AUS), Statens Provningsanstalt Stockholm (S), Statens Planmerk (S), SVGW



Plasson ACS PP.pdf



Plasson Fiche installation pour PP de D75 A 110 mm.pdf

Ref catalogue	d x d1 x d	e	E1	H	I	I1	A	Poids (gr)	PN à 20°C
873407563	75 x 63 x 75	132	113	360	141	109	156	1668	16