


VIGILEC TRI

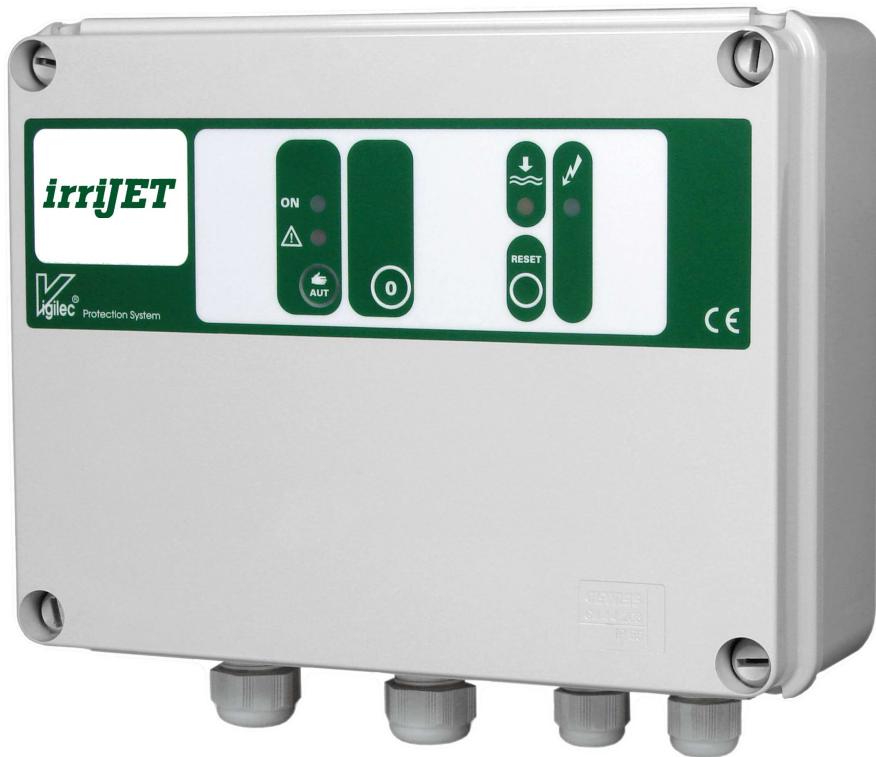

- Un coffret unique de contrôle et de protection pour tout type de pompe.
- Alimentation MONO 230 V et TRI 230/400 V.
- Protection contre les défauts de raccordement et de sélection de tension.
- Protection contre la marche à sec par électrodes de niveau maximum et minimum ou directement sans électrodes: détection marche à sec et réarmement après temporisation fixe de 15 mn.
- Potentiomètres de protection thermique contre les SURINTENSITES et SOUS-INTENSITES, réglables de 0 à 13 A. Dans les 2 cas, déclenchement de l'alarme après temporisation fixe de 7 s.
- Protection contre le manque de phase.
- Mise en marche automatique du moteur pendant 1 s. toutes les 24 h. afin d'éviter le blocage de la pompe en longue période d'inactivité (en position AUT. seulement).
- Commande à distance par contact sec ou par simple tension de 12 à 400 Vac/Vdc.
- Choix de fonctionnement AUT-0-MAN (fugitif) par touches embossées.
- Voyants lumineux de TENSION, MARCHE, MANQUE D'EAU et SURCHARGE.
- Touche de réarmement sur défaut pompe (RESET).
- Alimentation en basse tension (<24V) des organes de commande extérieurs pour une sécurité accrue.
- Presse-étoupes à grand diamètre de serrage et à grande étanchéité.