




APPLIQUE MURALE

ELBOW WITH BACK PLATE - RACOR CODO MURAL

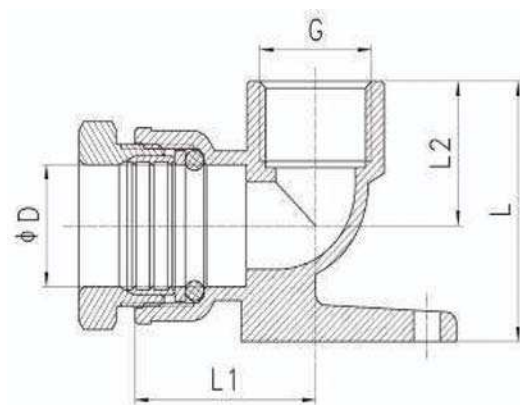

PRODUITS ET DIAMÈTRES DISPONIBLES

Référence	Ø	G	L	L1	L2	Ø D	Gr
LAM201/2	20	1/2"	43	34	23	21	192
LAM251/2	25	1/2"	52,5	37,5	27,5	26	258
LAM253/4	25	3/4"	52,5	37,5	27,5	26	265
LAM321	32	1"	61,5	44	31,5	33	395

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATÉRIEL

- > CORPS, ÉCROU, RONDELLE ET BAGUE DE CRANTAGE EN LAITON UNE EN 12165
- > JOINT TORIQUE EN NBR

UTILISATION

- > POUR DES RÉSEAUX D'EAU FROIDE ET EAU CHAUDE. CERTIFIÉ ACS (EAU POTABLE).

PRESSION NOMINAL

- > PN25

PRESSION DE SERVICE

- > 16 BARS À 20°C
- > 4,2 BARS À 95°C

RACCORDEMENT

- > PARTIE COMPRESSION PE (METRIQUE) SELON NORME ISO724 (DIN13)
- > PARTIE FILETÉE SELON NORME ISO228 (BS2779)
- > TESTÉ AVEC LE TUBE PE100 PN16 SELON UNE EN 59366
- > UTILISER UN RUBAN SILICONE OU PTFE AFIN D'ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ POUR LES PARTIES FILETÉES.